Dreve Dentamid Catalogo 17

Prodotti innovativi
per lo studio dentistico
e il laboratorio odontotecnico.

IT

Competenze fondamentali Dreve Dentamid

- **Siliconi**
- **Tecnica di fotopolimerizzazione**
- **Tecnica di termostampaggio**
- **Tecnica di colata**
- **Apparecchiature dentali**

Dreve

Innovation aus Tradition

Contatto

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna

Telefono +49 2303 8807-0
Telefax +49 2303 8807-55
E-Mail info@dreve.de
Internet www.dreve.com

Assistenza tecnica

Telefono +49 2303 8807-34

Servizio esterno nazionale Germania

Per informazioni vi preghiamo di contattarci per telefono +49 2303 8807-40.

Ufficio vendite nazionali

Telefono +49 2303 8807-40
Telefono +49 2303 8807-64

Ufficio vendite export

Telefono +49 2303 8807-37
Telefono +49 2303 8807-66

Catalogo 17

Con questo catalogo di prodotti per studio dentistico e laboratorio vi diamo una panoramica del ns. spettro di servizi. Vi auguriamo buon divertimento nella lettura del ns. catalogo generale!

Garanzia

Per i nostri prodotti i nostri collaboratori utilizzano materiali pregiati che soddisfano i principali requisiti tecnici. La lavorazione accurata, unita alla nostra ultradecennale esperienza, garantisce un elevato standard qualitativo. I nostri sistemi di prodotto, ovvero apparecchiature, materiali e sussidi, si armonizzano perfettamente tra loro; essi sono testati e rielaborati quotidianamente nei nostri laboratori. La qualità è fondamentale: su tutte le nostre apparecchiature applichiamo una garanzia di due anni. Forti della nostra esperienza pluriennale, siamo in grado di applicare una garanzia persino alla maggior parte dei nostri materiali, valida per due anni dalla data di produzione.
Naturalmente continuiamo a occuparci della clientela anche dopo l'acquisto del prodotto. Solitamente il nostro ufficio tecnico si occupa della riparazione di apparecchiature difettose nel giro di due giorni.

Servizio

Il nostro servizio prevede una vasta gamma di prestazioni aggiuntive. Odontotecnici con apposita formazione sono a vostra disposizione con una linea diretta per fornirvi tutti i consigli e rispondere a tutte le domande riguardanti i nostri prodotti, mentre esperti nazionali ed esteri di alto livello presentano corsi di addestramento e seminari riguardanti i nostri sistemi di prodotto. Esercitazioni pratiche da effettuarsi presso le nostre sedi assumeranno pertanto una grande importanza nell' ambito del programma di aggiornamento offerto Dreve Dentamid GmbH. Sarà possibile ottenere informazioni 24 ore su 24 sui vari eventi collegandosi al sito Internet www.dreve.com.

Qualità

Gli standard di qualità dei prodotti Dreve naturalmente corrispondono ai livelli scientifici più avanzati. Il Gruppo Dreve è certificato DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 13485:2003, CAN/CSA-ISO 13485:2003. I prodotti sono inoltre conformi ai requisiti di legge riguardanti i prodotti medici, così come previsto dalle Linee guida dispositivi medici n. 93/42/CE, Allegato II. Al Gruppo Dreve sta particolarmente a cuore la sicurezza dei pazienti, degli odontotecnici e degli odontoiatri e per questo offre loro prodotti biocompatibili.

L’Innovazioni dalla Tradizione

Prodotti dentali di qualità da più di 60 anni «Made in Germany»

La nostra è una media impresa a gestione familiare ed è stata fondata come laboratorio dentale a Unna nel 1949 dai miei genitori Inge e Wolfgang.
Oggi abbiamo 250 collaboratori in tre sedi e forniamo i nostri prodotti a clienti in 100 paesi.
L’elevata percentuale di esportazione è frutto del lavoro di «Ratiodent», un gruppo di laboratori dentali europei uniti dagli stessi interessi, che mio padre ha creato, poco dopo la II. guerra mondiale.
Le nostre competenze fondamentali sono la produzione di siliconi, resine fotopolimerizzabili e le relative apparecchiature.
La formazione continua dei nostri collaboratori, l’utilizzo di materie prime pregiate per la fabbricazione e i processi di produzione certificati, garantiscono la massima qualità dei nostri prodotti da molti anni.
Soprattutto negli ultimi anni e grazie ad elevati investimenti in ricerca scientifica e tecnologica, abbiamo costantemente aumentato il potenziale dei nostri prodotti. Per dirla con uno slogan: «L’Innovazioni dalla Tradizione».
A nome della mia famiglia e dei miei collaboratori, desidero ringraziarvi per la fiducia dimostrataci.
Il grande successo degli ultimi anni è per noi continuo stimolo ed impegno nel voler soddisfare tutte le vostre esigenze ed aspettative di alta qualità nei nostri prodotti e nel nostro servizio.

Cordiali saluti.



Dr. med. dent. Volker Dreve

Indice

Contatto	2
Garanzia, Qualità, Servizio	3
Indice	5
Impronta e restauri provvisori	6
Prodotti CAD/CAM	16
Tecnica di termoformatura	20
Systema Castdon	40
Prodotti da laboratorio	52
Accessori	80
Indice	82
Condizioni generali di vendita	84
Liberatoria	85

Impronta e restauri provvisori

La nostra filosofia aziendale «L'Innovazioni dalla Tradizione» è particolarmente chiara in riferimento ai nostri materiali siliconici, con cui abbiamo contribuito notevolmente alle diffusione della tecnica di duplicazione siliconica in Europa. Oltre ai classici siliconi da laboratorio, offriamo oggi un programma completo e innovativo per lo studio odontotecnico, come ad esempio siliconi trasparenti per impronta e registrazioni scansionabili del morso.

Con questo pluriannuale background di successo e un elevato volume di produzione, offriamo all'odontotecnico prodotti sicuri, come richiesto dal lavoro quotidiano nello studio. I nostri standard di qualità sono ovviamente sempre orientati verso i più recenti aggiornamenti scientifici.

Fresh® clear	
Colore	trasparente
Durezza finale	60 Shore A
Tempo di lavorazione	90 sec.
Rimanenza in bocca	2 min.
Consistenza	media-tipo 2
Deformazione sotto pressione	< 4,0 %
Ritorno elastico	> 99,5 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,4 %

Fresh® clear

La vera novità a livello mondiale: il silicone per addizione da impronta monofase trasparente. Durante l'intero procedimento di presa dell' impronta il medico vede chiaramente la posizione dell' impianto. Per uso universale, dedicato in modo particolare ai medici dentisti implantologhi.

- controllo visuale durante la presa dell' impronta
- insapore
- combinabile con il materiale da correzione opaco Fresh® light
- eccezionali qualità di scorrimento
- idrofilo

D-5121 **Fresh® clear**
2 x 50 ml cartucce doppie con 6 cannule di miscelazione, verdi

D-5122 **Fresh® clear**
8 x 50 ml cartucce doppie

Fresh® putty	
Colore	verde
Durezza finale	60 Shore A
Tempo di lavorazione	90 sec.
Rimanenza in bocca	3 min.
Consistenza	malleabile-tipo 0
Deformazione sotto pressione	3,6 %
Ritorno elastico	99,2 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,1 %

Fresh® putty

Affermato e apprezzato silicone per addizione d'impronta per l'uso in odontoiatria.

- consistenza non collosa, facile da plasmare
- idoneo per il metodo sandwich, di correzione, di doppia fase e per impronte funzionali di bordi
- particolarmente indicato per pazienti con dentatura residua danneggiata a livello parodontale
- gradevole sapore di menta

D-5100 **Fresh® putty**
2 x 250 ml barattoli, incl. misurino

D-5101 **Fresh® putty**
2 x 450 ml barattoli, incl. misurino

D-5150 **Fresh® putty**
cartuccia da 380 ml

Materiali per impronte

Fresh® heavy body

Silicone per addizione «tray-type». Una particolarità nel ns. programma di fornitura e una vera alternativa alle impronte a base di polietere.

- materiale da pre-impronta in cartucce
- per il metodo di correzione e sandwich
- consistenza stabile, caratteristiche tixotropiche
- consistenza con azione compressiva
- combinabile con Fresh® light
- gradevole sapore di menta

D-5112 **Fresh® heavy body**
2 x 50 ml cartucce doppie con 6 cannule di miscelazione, verdi

D-5113 **Fresh® heavy body**
8 x 50 ml cartucce doppie

D-5140 **Fresh® heavy body**
cartuccia da 380 ml

Fresh® heavy body

Colore	verde
Durezza finale	70 Shore A
Tempo di lavorazione	90 sec.
Rimanenza in bocca	2 min.
Consistenza	alta-tipo 1
Deformazione sotto pressione	5,6 %
Ritorno elastico	99,0 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,15 %

Fresh® light

Silicone per addizione da correzione di bassa viscosità per uso odontoiatrico con accurata riproduzione dei dettagli e tixotropia perfetta.

- materiale per correzione, facilmente scorrevole (light body)
- caratteristiche tixotropiche
- caratteristica idrofila della superficie per il metodo sandwich e di correzione
- effetto snap
- combinabile con Fresh® putty
- gradevole sapore di menta

D-5102 **Fresh® light**
2 x 150 ml tubetti

D-5103 **Fresh® light**
2 x 50 ml cartucce doppie con 12 cannule di miscelazione, gialle

D-5104 **Fresh® light**
8 x 50 ml cartucce doppie

Fresh® light

Colore	blu
Durezza finale	42 Shore A
Tempo di lavorazione	90 sec.
Rimanenza in bocca	2 min.
Consistenza	bassa-tipo 3
Deformazione sotto pressione	3,4 %
Ritorno elastico	99,9 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,1 %

Fresh® mono	
Colore	viola
Durezza finale	55 Shore A
Tempo di lavorazione	120 sec.
Rimanenza in bocca	3 min.
Consistenza	media-tipo 2
Deformazione sotto pressione	6,7 %
Ritorno elastico	99,9 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,1 %

Fresh® mono

Silicone per addizione di precisione per uso odontoiatrico. L' impronta perfetta con un materiale solo!

- consistenza stabile/caratteristiche tixotropiche
- per il metodo monofase
- combinabile con Fresh® light
- gradevole sapore di menta

D-5105 **Fresh® mono**
2 x 150 ml tubetti

D-5106 **Fresh® mono**
2 x 50 ml cartucce doppie con 12 cannule di miscelazione, verdi

D-5107 **Fresh® mono**
8 x 50 ml cartucce doppie

D-5120 **Fresh® mono**
cartuccia da 380 ml

Materiali per impronte

Zerosil® soft

Silicone d' impronta per addizione specialmente indicato per impronte di situazione. Alternativa all' alginato economica ma di alta qualità. Affermato da tanti anni.

- applicazione facile e rapida grazie al sistema della cartuccia da 380 ml
- illimitatamente stabile dimensionalmente nel tempo
- desinfezione possibile
- compatibile con tutti i gessi in commercio
- collabile ripetutamente

D-48411 **Zerosil® soft**
2 x 500 ml tubetti

D-4841 **Zerosil® soft**
2 x 875 ml tubetti

D-5119 **Zerosil® soft**
cartuccia da 380 ml

Esempio di uso Zerosil® soft

Zerosil® soft

Colore	arancione
Durezza finale	40 Shore A
Tempo di lavorazione	120 sec.
Rimozione	2 min.
Consistenza	media-tipo 2
Deformazione sotto pressione	10,5
Ritorno elastico	> 99,5 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,2 %

Fresh® adhäsiv

Per l' adesione migliore tra cucchiaio d' impronta confezionato e materiale d' impronta di silicone. Elevata adesione; pulizia facile del cucchiaio.

D-5114 **Fresh® adhäsiv**
20 ml flacone con pennello per cucchiai confezionati di metallo o resina
Colore: rosso

D-5124 **Fresh® adhäsiv plus**
20 ml flacone con pennello per cucchiai individuali
Colore: blu

Tabella materiali da impronta – quale prodotto per quale tecnica?

Indicazione	Tecnica						Materiali					
	Impronta in doppia fase	Correzione	Sandwich	Impronta in monofase	Impronta per la funzionalizzazione	Impronta di posizione	Fresh® clear	Fresh® heavy body	Fresh® light	Fresh® mono	Fresh® putty	Zerosil® soft
Impronta di corone e ponti	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
Impronta di inlay ed onlay	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
Impronta di implantologia		•		•			•	•		•		
Impronta per la funzionalizzazione					•					•		
Impronta di posizione				•				•		•		
Impronta per ribasatura di protesi				•					•	•		
Impronta per individuare punti di ammaccatura				•					•	•		
Impronta per provvisori				•		•				•		•
Impronta di studio				•		•						•
Impronta della mascella antagonista				•		•						•

Materiali per la registrazione del morso

StoneBite®

StoneBite è un silicone per addizione a base di elastomero per la registrazione del morso con durezza finale estremamente elevata di 51 Shore D che presenta all'operatore una base di lavoro assolutamente precisa e fidata.

Campo di applicazione

- registrazioni del morso
- materiale per chiavi nel caso di registrazioni dell' arco gotico

D-504872 StoneBite®
2 x 50 ml cartucce doppie, con 12 cannule di miscelazione, rosa e 12 puntali di applicazione

D-504873 StoneBite®
4 x 50 ml cartucce doppie

Versione scansionabile vedi pagine 17/18.

StoneBite®	
Colore	arancione
Durezza finale	51 Shore D
Tempo di lavorazione	30 sec.
Rimanenza in bocca (incl. tempo di lavorazione)	80 sec.
Consistenza	media-tipo 2
Deformazione sotto pressione	< 2 %
Ritorno elastico	99,9 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,1 %

REALITY
Four Star Award
★★★★

Regofix opaco	
Colore	blu
Durezza finale	90 Shore A
Tempo di lavorazione	30 sec. a 23 °C
Rimozione	90 sec. a 37 °C
Consistenza	alta-tipo 1
Deformazione sotto pressione	2,0 %
Ritorno elastico	> 99,9 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,02 %

Regofix opaco

Il classico tra i ns. materiali per la registrazione del morso, veloce, duro e preciso.

- durezza finale 90 Shore A
- ottimo da tagliare e fresare
- colore: blu

Campo di applicazione

- tutti i tipi di registrazioni del morso
- materiale per chiavi nel caso di registrazioni dell' arco gotico

D-504874 Regofix opaco
2 x 50 ml cartucce doppie con 12 cannule di miscelazione, verdi

D-504875 Regofix opaco
8 x 50 ml cartucce doppie

Regofix trasparente	
Colore	trasparente
Durezza finale	70 Shore A
Tempo di lavorazione	40 sec. a 23 °C
Rimozione	120 sec. a 37 °C
Consistenza	media-tipo 2
Deformazione sotto pressione	2,5 %
Ritorno elastico	> 99,9 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,02 %
Deformazione sotto pressione residua	< 0,01 %

Regofix trasparente

Il ns. highlight: silicone trasparente per la registrazione del morso, quasi privo di sostanze di riempimento. Di elevata durezza finale e con ritorno elastico spontaneo.

- durezza finale 70 Shore A
- ottimo da tagliare
- non radioopaco
- colore: trasparente

Campo di applicazione

- ideale per la registrazione guidata del morso in casi difficili
- materiale per matrici per compositi fotopolimerizzabili per denti anteriori e laterali
- per la realizzazione rapida e facile di mascherine per la radiografia

D-504876 Regofix trasparente
2 x 50 ml cartucce doppie con 12 cannule di miscelazione, verdi

D-504877 Regofix trasparente
8 x 50 ml cartucce doppie

Materiali per ponti e corone provvisori

Fixtemp C&B

Composito mescolabile in automatico con rapporto di miscela 4:1, per la realizzazione di corone e ponti provvisori, nonché di innesti inlay e onlay. Per la realizzazione di provvisori estremamente solidi grazie all'elevata resistenza alle fratture e alla migliore stabilità nei confronti dell'abrasione. Il sistema delle cartucce di sicurezza garantisce una lavorazione semplice e veloce.

D-50391 Fixtemp C&B Colore: A1
cartuccia doppia da 50 ml con 10 cannule di miscelazione, blu chiaro

D-50392 Fixtemp C&B Colore: A2
cartuccia doppia da 50 ml con 10 cannule di miscelazione, blu chiaro

D-503925 Fixtemp C&B Colore: A2
5 x 50 ml cartucce doppie con 50 cannule di miscelazione, blu chiaro

D-50393 Fixtemp C&B Colore: A3
cartuccia doppia da 50 ml con 10 cannule di miscelazione, blu chiaro

D-503935 Fixtemp C&B Colore: A3
5 x 50 ml cartucce doppie con 50 cannule di miscelazione, blu chiaro

D-50394 Fixtemp C&B Colore: A3,5
cartuccia doppia da 50 ml con 10 cannule di miscelazione, blu chiaro

D-50395 Fixtemp C&B Colore: B1
cartuccia doppia da 50 ml con 10 cannule di miscelazione, blu chiaro

D-50396 Fixtemp C&B Colore: Bleach X
cartuccia doppia da 50 ml con 10 cannule di miscelazione, blu chiaro

Fixtemp C&B

Colori	A1, A2, A3, A3.5, B1, BleachX
Rapporto di miscelazione	1:4
Contenuto della cartuccia	50 ml
Resistenza alla pressione	220 MPa
Resistenza a rottura	98 MPa (secondo ISO 4049)
Diam. resistenza alla trazione	36 MPa
Assorbimento idrico	10 µg/mm3

Esempio di uso Fixtemp C&B

Fixtemp cement

Rapporto di miscelazione	1:1
Contenuto della cartuccia	5 ml

Caratteristiche di lavorazione

Tempo di lavorazione	> 1 min. a 23 °C
Tempo di indurimento in bocca	ca. 3-5 min.
Rimozione della eccedenza dopo la polimerizzazione	ca. 5-6 min.

Caratteristiche fisicali

Durezza di pressione	ca. 4-5 Mpa
Spessore dello strato	< 20 µm

Fixtemp Flow

Caratteristiche fisicali

Resistenza alla pressione	350 MPa
Resistenza a rottura	105 MPa (secondo ISO 4049)
Modulo E	6500 MPa
Resistenza diam. alla trazione	45 Mpa
Opacità di radiografia	210 % Al
Contenuto del materiale di riempimento	65 % del peso

Fixtemp Seal & Repair

Contenuto	5 ml
Colore	incolore-trasparente
Polimerizzazione	con una lampada nel margine spettrale di 350-500 nmm

Non indicato per apparecchiature di polimerizzazione tipo LED!

Scadenza	dopo 2 anni dalla data di produzione a stoccaggio appropiato < 25 °C
Durezza Vickers	ca. 98 N/mm² (dopo la polimerizzazione)

Fixtemp cement

Cemento di fissaggio all'ossido di zinco privo di eugenolo per la cementazione di corone e ponti provvisori. Il sistema di siringhe a doppio scomparto permette un'applicazione diretta e garantisce una lavorazione semplice e veloce.

D-503931 Fixtemp cement
siringa a doppio scomparto da 8 g con 5 cannule di miscelazione, marroni

Fixtemp Repair

Materiale di riparazione fotoplimerizzabile, fluido, in 5 diversi colori per resine temporanee nella tecnica di corone e ponti.

Campo di applicazione

- riparazioni di corone e ponti temporanei in base di compositi (ad es. per riempire bolle d'aria)
- correzioni di forma di provvisori realizzati in Fixtemp (approssimale, incisale)
- caratterizzazioni individuali e correzioni del colore
- modellazione di provvisori temporanei

D-50393R Fixtemp Repair Set

Contenuto

- Fixtemp Flow, siringa da 2 g, colore: A3
- 5 cannule di applicazione
- Seal & Repair, flacone da 5 ml con pennello

Fixtemp Seal & Repair

Lacca lucida fotoindurente monocomponente, per resine temporanee nella tecnica di corone e ponti. Con Fixtemp Seal & Repair è possibile eseguire sia riparazioni che stratificazioni della superficie.

- proprietà di bonding adatte alla lega sicura di materiali di riparazione fotoindurenti
- rende le superfici dei compositi omogenee e altamente lucide
- utilizzo semplice
- resistente all`abrasione

D-5039 Fixtemp Seal & Repair
flacone da 5 ml con pennello

Tecnologia CAD/CAM

Processi produttivi basati su tecnologie CAD/CAM risultano sempre più significativi in ambito dentale. Grazie alla nostra esperienza pluriennale nell'ambito della produzione di silicone e materie plastiche siamo in grado di offrirvi materiali convincenti nel campo di utilizzo di simili processi produttivi.

Ad esempio, il nostro materiale scansionabile per registrazioni del morso su base di A-Silicone con tecnologia di riempimento brevettata, o il nostro spray ad alto contrasto per riprese ottiche intraorali hanno avuto estremo successo.

Al centro dei prodotti Dreve è in particolare la sicurezza dei pazienti e degli odontotecnici e dentisti, garantita da prodotti biocompatibili.

BlueSpray

Il sussilio ideale per ottiche riprese (intraorali oppure indirettamente sul modello).

- spray ricco di contrasto
- ben visibile grazie al colore blu
- ottima scansione
- facile e controllata rimozione
- con spruzzatore lungo per applicazione precisa

D-5135 BlueSpray
flacone spray da 50 ml

BlueSpray plus

Spray di contrasto con nuova formula per riprese ottiche (intraorali oppure indirettamente sul modello).

- riunisce i vantaggi di polvere e spray
- nebulizzatore facile da cambiare grazie alla chiusura a baionetta
- idrosolubile; perciò facile da rimuovere con uno spruzzo di acqua
- ben visibile grazie al colore blu

D-5136 BlueSpray plus
flacone spray da 50 ml con due nebulizzatori

StoneBite® scan plus

Colore	bianco
Durezza	32 Shore D
Tempo di lavorazione	30 sec. a 23 °C
Rimanenza in bocca (incl. tempo di lavorazione)	80 sec. a 37 °C
Consistenza	tipo 2
Deformazione sotto pressione	< 2 %
Ritorno elastico	99,9 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,2 %

StoneBite® scan plus

Materiale per la registrazione del morso scansionabile a base di silicone A con durezza finale molto alta. L'ulteriore evoluzione del già efficace StoneBite® scan per l'impiego nella tecnica CAD/CAM, con ottimo adattamento a Cerec AC con tecnologia BlueCam.

- eccellente scansionabilità e leggibilità
- tramite un tempo di elaborazione prolungato (50 secondi) possono essere scansionati in sicurezza anche campi di preparazione più estesi
- resistente, caratteristiche tixotropiche
- disturbo Speckle estremamente ridotto (per una scansionabilità ancora più precisa)
- permanenza in sede intraorale particolarmente breve (80 secondi)
- ottimo da tagliare e fresare

D-504871 StoneBite® scan plus
2 x 50 ml doppie cartucce con 12 cannule di miscelazione, rosa e 12 puntali di applicazione

Tecnologia CAD/CAM

StoneBite® scan

Materiale per la registrazione del morso scansionabile a base di silicone A con durezza finale molto alta. Grazie a speciali additivi particolarmente idoneo per l'impiego nella tecnica CAD/CAM.

- resistente, caratteristiche tixotropiche
- permanenza in sede intraorale particolarmente breve di 80 secondi
- ottimo da tagliare e fresare
- eccellente nella scansione

D-504870 StoneBite® scan
2 x 50 ml doppie cartucce con 12 cannule di miscelazione, rosa e 12 puntali di applicazione

Ottima scansione

StoneBite® scan convince sotto tutti i punti di vista rilevanti per la scansionabilità nelle apparecchiature Cerec 3. Questo significa e garantisce una sicurezza del processo mai raggiunta prima.

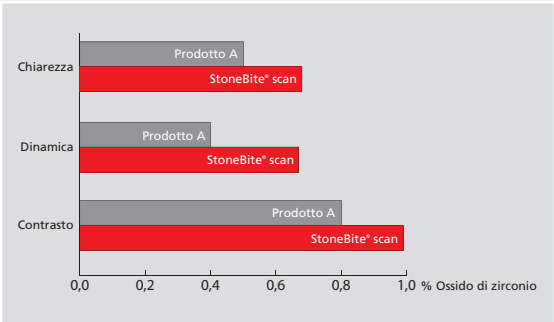

Scansionabilità di diversi materiali; misurazione contro ossido di zirconio standard.

StoneBite® scan	
Colore	grigio
Durezza	32 Shore D
Tempo di lavorazione	30 sec. a 23 °C
Rimanenza in bocca (incl. tempo di lavorazione)	80 sec. a 37 °C
Consistenza	tipo 2
Deformazione sotto pressione	< 2 %
Ritorno elastico	99,9 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,2 %

Fresh® green fit

Silicone per addizione per il controllo dell'adattamento, specialmente per restaurazioni realizzati nella tecnica CAD/CAM.

- resistenza elevata allo strappo
- spessore sottile dello strato
- lavorazione facile e veloce

D-5125 Fresh® green fit
siringa doppia da 5 ml con 5 cannule di miscelazione, marroni

Fresh® green fit	
Colore	neon-verde
Durezza	50 Shore A
Tempo di lavorazione	30 sec. a 23 °C
Rimozione	1,5 min. a 37 °C
Consistenza	tipo 3
Ritorno elastico	> 99,6 %
Deformazione sotto pressione	6,7 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,2 %
Spessore dello strato	< 10 µm
Resistenza allo strappo	> 5 MPa

Esempio di uso Fresh® green fit

Fresh® scan	
Colore	arancione
Durezza	68 Shore A
Tempo di lavorazione	3 min. a 23 °C
Rimozione	4,5 min. a 37 °C
Tempo di presa	6 min.
Consistenza	tipo 2
Ritorno elastico	> 99,9 %
Deformazione sotto pressione	4,2 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,1 %
Precisione della riproduzione	< 20 µm

Fresh® scan

Silicone per addizione monofase scansionabile per la tecnica CAD/CAM.

- monoconsistenza per l'impronta monofase
- caratteristiche di resistenza tixotropiche
- caratteristica idrofila della superficie
- gradevole sapore di menta

D-5110 **Fresh® scan**
2 x 50 ml cartucce doppie con 6 cannule di miscelazione, verdi

D-5111 **Fresh® scan**
8 x 50 ml cartucce doppie

GumQuick scan	
Tempo di lavorazione	1,5 min.
Rimozione	6,5 min.
Durezza finale	65 Shore A
Resistenza allo strappo	4,5 Mpa
Allungamento alla rottura	175 %

GumQuick scan

Silicone per addizione per la realizzazione di mascherine gengivali flessibili e scansionabili per la tecnica CAD/CAM.

Vantaggi

- Ecellente scansionabilità e leggibilità con ogni scanner dentale in commercio
- Lo scorrimento particolare permette l'applicazione mirata con massima precisione nella rivelazione del dettaglio
- Le mascherine gengivali realizzate con GumQuick scan sono stabili dimensionalmente nel tempo

Grazie al sistema della doppia cartuccia la lavorazione è facile e sicura.

D-504890 **GumQuick scan set**

Contenuto

- 2 x 50 ml doppie cartucce
- 12 cannule di miscelazione, blu chiaro
- 10 ml flacone DuoSep

Tecnica di termoformatura

Il termostampaggio, che molti anni fa abbiamo diffuso in tutto il mondo nell'ambito della tecnica odontoiatrica, è oggi attuale quanto allora. Per la prima volta, con le nostre apparecchiature per il termostampaggio si presenta però adesso anche la possibilità di scannerizzare i dati dei fogli di stampaggio e, dunque, di programmare l'apparecchiatura. Questa idea è determinante e supporta il controllo attivo di qualità in laboratorio, coerentemente con il nostro motto: L'Innovazioni dalla Tradizione!

Con paradenti laminati Signature, dal 1993 siamo inoltre equipaggiatori ufficiali del campionato tedesco di Hockey. Durante questi anni le squadre hanno vinto più volte i campionati mondiali e le olimpiadi! Ciò vi offre un'eccellente possibilità di affrontare il tema della protezione dei denti nello sport con i vostri clienti e di indirizzarli a questi opinion leader.

Per ulteriori informazioni vedete www.dreve.com, un forum internet espressamente dedicato alla protezione dentale nello sport.

Drufomat scan

Apparecchio per termostampaggio ad alta tecnologia, basato sulle ben note caratteristiche della tecnologia Drufomat, ma in più munito di un nuovissimo software di riconoscimento dei materiali e di un design spettacolare.

Drufomat scan è dotata

- di una guida computerizzata che permette di lavorare in modo semplice e sicuro
- di uno scanner che, attraverso la lettura dei codici a barre, riconosce tutti i materiali (dal loro nome alle loro caratteristiche, tempi di riscaldamento e raffreddamento)
- di lampade rosse LED accesi durante il processo di riscaldamento
- di un dispositivo elettronico che permette di lavorare con una pressione fino a 6 bar
- colori design: rosso, argento, altri colori su richiesta

Ulteriori accorgimenti di sicurezza

- controllo a due mani quando si fa abbassare il pistone
- durante la fase di riscaldamento, alcuni leds rossi si accendono per evidenziare l'area di pericolo

Dati tecnici

Potenza fornita	115-240 V/50-60 Hz
Potenza assorbita	max. 315 W
Dimensioni	alt. = 460 mm, largh. = 290 mm, prof. = 290 mm
Peso	16 kg
Pressione	a regolazione continua da 2-6 bar (19-87 psi)
Dischi utilizzabili	a partire dal diam. 120 mm

D-3300	Drufomat scan, rosso	115-240 V/50-60 Hz
D-3300-1	Drufomat scan, argento	115-240 V/50-60 Hz
D-3300-2	Drufomat scan, colori su richiesta*	115-240 V/50-60 Hz

*colori secondo scala colori RAL

Comprensivo di

- assortimento base fogli e dischi
- contenitore di deflusso per granulato
- tubo di collegamento all'aria

Disponibili in opzione

- inserto a pressione P per l'utilizzo della Drufomat come pressa pneumatica (n. art. D-3211)
- inserto per polimerizzazione a pressione D per l'utilizzo della Drufomat come pentola a pressione (n. art. D-3227)
- inserto K7 per la realizzazione di cappette termostampate (n. art. D-3228)
- Funky tool è un accessorio per la colorazione individuale di fogli Drufosoft® (n. art. D-3229)
- Per apparecchi Drufomat sono necessari due confezioni di granulato (n. art. D-4282)

Drufosmart scan

Apparecchio per termostampaggio per tutti i campi d'applicazione della tecnica di termostampaggio. Di impiego facile grazie al riconoscimento automatico dei materiali e con display di grandi dimensioni per visualizzare tutti i parametri dei fogli. La pressione operativa di 4 bar e l'affidabile modellazione verticale dei fogli garantiscono eccellenti risultati.

Vantaggi

- adatto a tutti i fogli con spessore tra 0,1 mm e 5 mm
- scanner integrato che, attraverso la lettura dei codici a barre, riconosce tutti i codici dei fogli
- impiego semplice grazie alla tastiera autoesplicativa e all'informazione dettagliata del display
- lo spegnimento automatico radiatore al temine del periodo di riscaldamento evita ogni rischio di surriscaldamento
- controllo acustico e digitale della fase di riscaldamento e di raffreddamento
- impiego sicuro, controllo garantito a due mani
- custodia esterna dal design moderno, disponibile nei colori rosso e argento

Dati tecnici

Potenza fornita	115-240 V/50-60 Hz
Potenza assorbita	max. 275 W
Dimensioni	alt. = 415 mm, largh. = 290 mm, prof. = 290 mm
Peso	14 kg
Pressione	4 bar (58 psi)
Dischi utilizzabili	a partire dal diam. 120 mm

D-3400	**Drufosmart scan, rosso**	**100-240 V/50/60 Hz**
D-34001	**Drufosmart scan, argento**	**100-240 V/50/60 Hz**

Comprensivo di

- assortimento base fogli e dischi
- tubo di collegamento all'aria

Disponibili in opzione

- inserto K7 per la realizzazione di cappette termostampate (n. art. D-3228)
- Funky tool è un accessorio per la colorazione individuale di fogli Drufosoft® (n. art. D-3229)
- per il Drufosmart scan è necessaria una confezioni di granulato (n. art. D-4282)

Drufosmart

Apparecchio di base per termostampaggio alternativa alle macchine sotto vuoto. Eccellenti risultati di modellazione grazie alla pressione operativa max.di 2,5 bar e modellazione verticale dei fogli.

Vantaggi

- adatto a tutti i fogli con spessore tra 0,1 mm e 5 mm
- funzionamento semiautomatico grazie alla regolazione facile del tempo
- lo spegnimento automatico del radiatore al temine del periodo di riscaldamento evita ogni rischio di surriscaldamento
- controllo acustico e digitale della fase di riscaldamento e di raffreddamento
- impiego sicuro, controllo garantito a due mani
- pressione tre volte più alta nei confronti di apparecchiature di sotto vuoto grazie alla pressione operativa di 2,5 bar
- custodia esterna dal design moderno, disponibile nei colori rosso e argento

Dati tecnici

Potenza assorbita	max. 275 W
Dimensioni	alt. = 415 mm, largh. = 290 mm, prof. = 290 mm
Peso	14 kg
Pressione	2,5 bar (36 psi)
Dischi utilizzabili	a partire dal diam. 120 mm

D-3200	Drufosmart, rosso	230 V/50/60 Hz
D-3200-A	Drufosmart, rosso	115 V/50/60 Hz
D-32001	Drufosmart, argento	230 V/50/60 Hz
D-32001-A	Drufosmart, argento	115 V/50/60 Hz

Tensione diversa su richiesta

Comprensivo di

- assortimento base fogli e dischi
- tubo di collegamento all'aria

Disponibili in opzione

- inserto K7 per la realizzazione di cappette termostampate (n. art. D-3228)
- per il Drufosmart è necessaria una confezioni di granulato (n. art. D-4282)

Vacfomat U

Robusto apparecchio per termostampaggio sotto vuoto con utilizzo facilitato per l'utilizzo universale nella tecnica di termostampaggio in campo odontoiatrico. È un vero e proprio classico delle apparecchiature di termostampaggio.

Vantaggi

- adatto a tutti i fogli con spessore tra 0,1 mm e 4 mm
- l'anello di tensione con chiusura a baionetta garantisce un fissaggio sicuro dei fogli
- dotato di pompa a vuoto integrata; richiede quindi esclusivamente l'allaccio alla corrente
- controllo a vista continuo del processo di plastificazione e di termostampaggio

Dati tecnici

Dimensioni	alt. = 155, largh. = 365, prof. = 180 mm
Potenza del vuoto	- 0,75 bar
Peso	6,1 kg
Diametro tavola formatrice	Ø 120 mm
Potenza assorbita	250 W

D-3280R Vacfomat U, 230 V/50 Hz

Comprensivo di

- disco in metallo poroso
- assortimento base fogli e dischi
- tavola fogli e dischi con indicazione del risp. campo di applicazione

D-3280R-A Vacfomat U, 115 V/60 Hz

Comprensivo di accessori come D-3280R

Disponibili in opzione

- Granulato d'acciaio: Materiale privo di piombo per l'inclusione delle parti del modello non rilevanti nella tecnica di termostampaggio (n. art. D-4283)
- Granulato d'acciaio temperato: Il nuovo granulato di riempimento a bordi arrotondati riduce la formazione di buchi specialmente nell'utilizzo di fogli di termostampaggio sottili garantendo un'elevata precisione. Eventuali residui di granulato al foglio termoformato si fanno rimuovere facilemente dopo il processo di termostampaggio (n. art. D-4284)

Dimensione regolare

Dimensione speciale



Fogli di termostampaggio

Il diametro standard di tutti i fogli termostampaggio Dreve è di 120 mm. Tutti i numeri di articolo contenuti nel catalogo fanno riferimento a questa misura standard. Su richiesta saranno consegnate anche misure speciali. Vale solo per fogli trasparenti e di colore a tinta unita.

- fogli nel diametro di 125 mm
- fogli quadrati di misura 120 e 125 mm

Per la realizzazione di	Prodotto	Spessore				
Placche base	Drufoplast	2 mm	3 mm			
	Drufoplast con impugnatura	3 mm				
Mascherine di sbiancamento	BioBleach® hard	0,5 mm				
	BioBleach® soft	1 mm				
	Drufosoft®	1 mm	1,5 mm			
Cappette per la tecnica di fusione	Drufolen H	0,6 mm	0,8 mm			
	Drufolen W	0,45 mm	0,65 mm	0,8 mm	1 mm	
Cucchiai individuali	Drufoplast	3 mm				
	Drufoplast con impugnatura	3 mm				
Dispositivi ortodontici	Biolit D	2 mm				
	Biolon	2 mm	3 mm			
Paradenti	Biolon	2 mm				
	Drufosoft® trasparente	2 mm	3 mm	4 mm		
	Drufosoft® colour	3 mm	4 mm			
	Drufosoft® bicolour	3 mm				
	Drufosoft® tricolour	3 mm				
Spaziatori	Drufolen W	0,65 mm	0,8 mm			
	UZF (foglio spaziatore)	0,1 mm				
Posizionatori/Retainer	Biolon	0,75 mm				
	Drufosoft® trasparente	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
	Drufosoft® colour	3 mm	4 mm			
	Drufosoft® bicolour	3 mm				
	Drufosoft® tricolour	3 mm				
	Drufosoft® pro	3 mm				
Provvisori	Biolon	0,5 mm	0,75 mm			
	Drufolen H	0,6 mm	0,8 mm			
Splints per radiografie diagnostiche, dime chirurgici	Biolit D	1 mm	2 mm			
	Biolon	1 mm	1,5 mm	2 mm		
	Drufoplast con impugnatura	3 mm				
Splints terapeutici e di protezione	Biolit D	1 mm	2 mm			
	Biolon	0,75 mm	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm
	Drufosoft® pro	3 mm				
	Kombiplast	1,8 mm	3 mm			
Placche di guarigione	Biolit D	1 mm	2 mm			

Tecnica di termoformatura

MaxiFresh™

Compresse detergenti per la cura e la pulizia esterna di bite, mascherine, e paradenti sportivi. L'uso quotidiano delle compresse prolunga la durata dello splint di alta qualità, garantisce la massima igiene e una funzione ottimale.

Vantaggi
- Pulizia facile e professionale da eseguire in casa
- Riduce il rischio di alterazione del colore
- A differenza di dentifrici convenzionali MaxiFresh™ non contiene sostanze abrasive e per questo, pulisce in modo delicato

D-4100 **24 MaxiFresh™ compresse detergenti**
Compresa vaschetta per la pulizia

D-4101 **24 MaxiFresh™ compresse detergenti**
Refill set

BioBleach® hard

Foglio di termoformatura di polietilene per la realizzazione di mascherine di sbiancamento/medicazione rigide con bordo al margine gengivale.

Proprietà
- leggermente elastico, adatto per le zone di sottosquadro
- molto trasparente
- si lega con le resine acriliche

D-4294 **BioBleach® hard**
120 x 0,5 mm chiaro-trasparente, 20 pezzi



Esempio di uso:
BioBleach® hard/BioBleach® soft

BioBleach® soft

Foglio di termoformatura di copolimero vinilico acetato-etilene per la realizzazione di mascherine di sbiancamento/medicazione morbide con bordo oltre il limite gengivale.

Proprietà
- molto elastico, 95 Shore A
- trasparente

D-4300 **BioBleach® soft**
120 x 1 mm trasparente, 20 pezzi

Biolit D

Foglio di termoformatura di policarbonato per la realizzazione di:

- placche di guarigione/medicazione
- impacchi chirurgici
- dispositivi ortodontici
- svariate mascherine

Proprietà

- sterilizzabile a caldo
- preessicazione necessaria (per ogni mm di spessore 4 h a 80 °C)
- molto trasparente
- si lega con le resine acrilliche

Esempio di uso: Biolit D

D-4260	Biolit D	120 x 1 mm chiaro-trasparente, 10 pezzi
D-4262	Biolit D	120 x 2 mm chiaro-trasparente,10 pezzi

Biolon

Foglio di termoformatura di polietilene tereftalato per la realizzazione di:

- splint duri che legano con le resine
- basi per splint occlusali e terapeutici
- basi per dispositivi ortodontici

Proprietà

- duro elastico
- molto trasparente
- si lega con le resine acriliche

Esempio di uso: Biolon

D-42300	Biolon	120 x 0,5 mm	chiaro-trasparente	20 pezzi
D-423001	Biolon	120 x 0,5 mm	chiaro-trasparente	50 pezzi
D-42303	Biolon	120 x 0,75 mm	chiaro-trasparente	20 pezzi
D-423031	Biolon	120 x 0,75 mm	chiaro-trasparente	40 pezzi
D-42396	Biolon	120 x 1 mm	chiaro-trasparente	20 pezzi
D-423971	Biolon	120 x 1 mm	chiaro-trasparente	50 pezzi
D-42402	Biolon	120 x 1,5 mm	chiaro-trasparente	20 pezzi
D-424021	Biolon	120 x 1,5 mm	chiaro-trasparente	50 pezzi
D-42398	Biolon	120 x 2 mm	chiaro-trasparente	15 pezzi
D-423991	Biolon	120 x 2 mm	chiaro-trasparente	50 pezzi
D-4241	Biolon	120 x 3 mm	chiaro-trasparente	10 pezzi
D-42411	Biolon	120 x 3 mm	chiaro-trasparente	30 pezzi

Tecnica di termoformatura

Drufolen H

Foglio di termoformatura di polipropilene per la realizzazione di:
- cappette per la tecnica di fusione
- splint di trasferimento (ad es. Brackets)
- matrici per provvisori

Proprietà
- consistenza dura ed elastica
- brucia senza lasciare residui
- disponibile nel diametro da 42 mm per stampaggio a mano
- non si lega con le resine acriliche

D-423641	Drufolen H	120 x 0,6 mm	naturale	40 pezzi
D-423681	Drufolen H	120 x 0,8 mm	naturale	40 pezzi
D-42374-42	Drufolen H	42 x 0,6 mm	naturale	150 pezzi

Esempio di uso: Drufolen H

Drufolen W

Foglio di termoformatura di polipropilene per la realizzazione di:
- cappette per la tecnica di fusione con sottosquadri
- mantenitore di spazio per splint porta-medicamenti

Proprietà
- consistenza morbida ed elastica
- brucia senza lasciare residui
- disponibile nel diametro da 42 mm per stampaggio a mano

D-423441N	Drufolen W	120 x 0,45 mm	naturale	40 pezzi
D-423461N	Drufolen W	120 x 0,65 mm	naturale	40 pezzi
D-423481N	Drufolen W	120 x 0,8 mm	naturale	40 pezzi
D-423401N	Drufolen W	120 x 1 mm	naturale	30 pezzi
D-42384N-42	Drufolen W	42 x 0,45 mm	naturale	150 pezzi
D-42386N-42	Drufolen W	42 x 0,65 mm	naturale	100 pezzi
D-42388N-42	Drufolen W	42 x 0,8 mm	naturale	100 pezzi
D-423461B	Drufolen W	120 x 0,65 mm	blu	40 pezzi
D-423481B	Drufolen W	120 x 0,8 mm	blu	40 pezzi

Esempio di uso: Drufolen W

Drufosoft® pro

Foglio di termoformatura di etilene-vinilacetato per la realizzazione di:
- splint occlusali morbidi-rigidi
- posizionatori
- splint per bruxismo e protezione notturna

Proprietà
- duro-elastico, 95 Shore A
- rapida memoria elastica
- laminabile

D-4230	Drufosoft® pro	120 x 3 mm	trasparente	10 pezzi

Esempio di uso: Drufosoft® pro

Esempio di uso: Drufoplast

Drufoplast

Foglio di termoformatura di polistirolo per la realizzazione di:
- cucchiai individuali
- placche base per morsi
- placche base per setups/montaggio dei denti

Proprietà
- estremamente resistente alla rottura
- impugnature per cucchiaio disponibili a parte (n. art. D-4294Z)

D-4210Z	**Drufoplast**	120 x 2 mm	rosa	15 pezzi
D-42081Z	**Drufoplast**	120 x 3 mm	rosa	30 pezzi

Impugnature per cucchiaio Drufoplast

Impugnature per cucchiaio pre-modellate, termoformabili, adatte per cucchiai individuali di Drufoplast.

D-4294Z **Impugnature per cucchiaio Drufoplast** pre-formate, rosa 50 pezzi

Esempio di uso: Drufoplast

Drufoplast (con impugnatura già montata)

Foglio di termoformatura di polistirolo per la realizzazione di:
- cucchiai individuali trasparenti
- splint per radiografie diagnostiche, dime chirurgiche
- placche base per morsi
- placche base per setups/montaggio dei denti

Proprietà
- estremamente resistente alla rottura
- con impugnatura già montata

D-4214	**Drufoplast**	120 x 3 mm	chiaro-trasparente	10 pezzi
D-4215	**Drufoplast**	120 x 3 mm	chiaro-trasparente	100 pezzi

Esempio di uso: Kombiplast

Kombiplast

Foglio di termoformatura di stirolo/copolimero a blocchi-butadiene e copolimero vinilico acetato-etilene per la realizzazione di:
- splint occlusali più confortevoli

Proprietà
- superficie dura, parte inferiore morbida
- si lega con le resine acriliche

D-4290	**Kombiplast**	120 x 1,8 mm	chiaro-trasparente	10 pezzi
D-4291	**Kombiplast**	120 x 3 mm	chiaro-trasparente	10 pezzi

Tecnica di termoformatura

UZF (foglio spaziatore)

Foglio di termoformatura di stirolo/butadiene-coplolimerisato per la realizzazione di:

- mantenitori di spazio per la compensazione della contrazione nella tecnica di corone e ponti

Proprietà

- sottilissimo, può solo essere plastificato se usato in combinazione con altri fogli (ad es. Drufolen)
- disponibile nel diametro da 42 mm per stampaggio a mano

D-42470	**UZF**	120 x 0,1 mm	rosso	100 pezzi
D-42474-42	**UZF**	42 x 0,1 mm	rosso	100 pezzi

UZF (foglio spaziatore) per foglio di termoformatura Biolon

Foglio di termoformatura di polietilene per:

- l'isolamento e per ottenere superfici lisce di fogli di termoformatura Biolon

Proprietà

- sottilissimo, può solo essere plastificato se usato in combinazione con fogli Biolon

D-42471	**UZF**	120 x 0,1 mm	trasparente	100 pezzi

TrayFix

Materiale di bonding per la lega permanente della base Drufoplast termostampata e l'impugnatura per cucchiaio.

D-4276	**TrayFix**	flacone da 20 ml

Paradenti sportivi

Signature®

Il sistema di protezione sportiva della bocca Signature® della casa Dreve da tanti anni fa parte dell'attrezzatura sportiva di molti atleti professionisti internazionali e di sportivi del tempo libero. Il paradente realizzato in laboratorio si adatta perfettamente alla bocca senza influire né sulla capacità di parlare né sulla respirazione oppure sull'inghiottimento. Inoltre in fase di produzione può essere adattato individualmente alla richiesta di protezione delle più svariate discipline sportive utilizzando diversi materiali e spessori dei materiali.

Signature® Junior

é un paradenti di due fogli di Drufosoft®. Consigliato agli atleti fino a 14 anni. Signature® Junior viene fatto di:

- 1 foglio Drufosoft® trasparente 120 x 2 mm
- 1 foglio Drufosoft® colour 120 x 3 mm
- striscia radiografica opaca
- 2 etichette Signature®

Signature® Senior

é un paradenti di due fogli di Drufosoft®. Consigliato per la maggior parte degli sport di contatto, come ad es. pallamano, pallacanestro, squash, football americano ecc. Signature® Senior viene fatto di:

- 1 foglio Drufosoft® trasparente 120 x 3 mm
- 1 foglio Drufosoft® colour 120 x 3 mm
- striscia radiografica opaca
- 2 etichette Signature®

Signature® Elite

é un paradenti di tre fogli di Drufosoft®. Consigliato per la box, gli sport di combattimento e la pallanuoto. Signature® Elite viene fatto di:

- 2 fogli Drufosoft® trasparente 120 x 3 mm
- 1 foglio Drufosoft® colour 120 x 3 mm
- striscia radiografica opaca
- 2 etichette Signature®

Signature® Professional

é un paradenti di due fogli di Drufosoft® e un foglio di Biolon. Consigliato agli atleti volti a prestazioni elevate, ai professionisti e per i cosiddetti sport con bastoni, come l'hockey, l'hockey su ghiaccio o il polo. Signature® Professional viene fatto di:

- 1 foglio Drufosoft® trasparente 120 x 3 mm
- 1 foglio Biolon trasparente 120 x 2 mm
- 1 foglio Drufosoft® colour 120 x 3 mm
- striscia radiografica opaca
- 2 etichette Signature®

Drufosoft®

Foglio di termoformatura di etilene-vinilacetato per la realizzazione di:

- paradenti
- posizionatori
- supporti medici
- modelli per la duplicazione

Proprietà

- morbido-elastico, 82 Shore A
- rapida memoria elastica
- laminabile
- Drufosoft® 3 mm è disponibile in molti colori e varie combinazioni

Drufosoft® trasparente

D-4245	Drufosoft®	120 x 1 mm	trasparente	20 pezzi
D-42451	Drufosoft®	120 x 1 mm	trasparente	50 pezzi
D-4252	Drufosoft®	120 x 1,5 mm	trasparente	20 pezzi
D-42531	Drufosoft®	120 x 1,5 mm	trasparente	50 pezzi
D-4250	Drufosoft®	120 x 2 mm	trasparente	15 pezzi
D-42511	Drufosoft®	120 x 2 mm	trasparente	50 pezzi
D-4248	Drufosoft®	120 x 3 mm	trasparente	10 pezzi
D-42481	Drufosoft®	120 x 3 mm	trasparente	30 pezzi
D-42472	Drufosoft®	120 x 4 mm	trasparente	15 pezzi
D-424901	Drufosoft®	120 x 4 mm	trasparente	75 pezzi
D-4225	Drufosoft®	120 x 5 mm	trasparente	15 pezzi

Drufosoft® colour

D-4248-2	Drufosoft®	120 x 3 mm	neon-rosso	10 pezzi
D-4248-3	Drufosoft®	120 x 3 mm	neon-verde	10 pezzi
D-4248-4	Drufosoft®	120 x 3 mm	neon-giallo	10 pezzi
D-4248-5	Drufosoft®	120 x 3 mm	blu	10 pezzi
D-4248-6	Drufosoft®	120 x 3 mm	giallo	10 pezzi
D-4248-7	Drufosoft®	120 x 3 mm	nero	10 pezzi
D-4248-8	Drufosoft®	120 x 3 mm	bianco	10 pezzi
D-4248-9	Drufosoft®	120 x 3 mm	rosa	10 pezzi
D-4248-17	Drufosoft®	120 x 3 mm	rosso	10 pezzi
D-4248-18	Drufosoft®	120 x 3 mm	turchese	10 pezzi
D-4248-19	Drufosoft®	120 x 3 mm	oro	10 pezzi
D-4248-20	Drufosoft®	120 x 3 mm	argento	10 pezzi
D-4248-21	Drufosoft®	120 x 3 mm	blu opaco	10 pezzi
D-4248-22	Drufosoft®	120 x 3 mm	verde	10 pezzi
D-4248-23	Drufosoft®	120 x 3 mm	lilla	10 pezzi
D-4248-24	Drufosoft®	120 x 3 mm	blu chiaro	10 pezzi
D-4248-25	Drufosoft®	120 x 3 mm	bordeaux	10 pezzi
D-4248-26	Drufosoft®	120 x 3 mm	arancione	10 pezzi

Tecnica di termoformatura

D-4247-2	Drufosoft®	120 x 4 mm	neon-rosso	10 pezzi
D-4247-3	Drufosoft®	120 x 4 mm	neon-verde	10 pezzi
D-4247-4	Drufosoft®	120 x 4 mm	neon-giallo	10 pezzi
D-4247-6	Drufosoft®	120 x 4 mm	giallo	10 pezzi
D-4247-8	Drufosoft®	120 x 4 mm	bianco	10 pezzi
D-4247-9	Drufosoft®	120 x 4 mm	rosa	10 pezzi
D-4247-17	Drufosoft®	120 x 4 mm	rosso	10 pezzi
D-4247-18	Drufosoft®	120 x 4 mm	turchese	10 pezzi
D-4247-19	Drufosoft®	120 x 4 mm	oro	10 pezzi
D-4247-20	Drufosoft®	120 x 4 mm	argento	10 pezzi
D-4247-21	Drufosoft®	120 x 4 mm	blu opaco	10 pezzi
D-4247-22	Drufosoft®	120 x 4 mm	verde	10 pezzi
D-4247-23	Drufosoft®	120 x 4 mm	lilla	10 pezzi
D-4247-25	Drufosoft®	120 x 4 mm	bordeaux	10 pezzi
D-4247-26	Drufosoft®	120 x 4 mm	arancione	10 pezzi

Esempio di uso: Drufosoft® colour

Drufosoft® bicolour

Disponibile solo nel diametro da 120 mm.

D-4270-11	Drufosoft®	120 x 3 mm	giallo/nero/giallo	3 pezzi
D-4270-12	Drufosoft®	120 x 3 mm	bianco/blu/bianco	3 pezzi
D-4270-13	Drufosoft®	120 x 3 mm	rosso/blu/rosso	3 pezzi

Drufosoft® tricolour

Disponibile solo nel diametro da 120 mm.

D-4275-14	Drufosoft®	120 x 3 mm	nero/rosso/giallo	3 pezzi
D-4275-15	Drufosoft®	120 x 3 mm	blu/bianco/rosso	3 pezzi
D-4275-16	Drufosoft®	120 x 3 mm	rosso/verde/blu	3 pezzi

Esempio di uso: Drufosoft® tricolour

Drufosoft® colourmix

Un disco di ogni colore rispett. per ogni combinazione di colori.

D-4265	Drufosoft®	120 x 3 mm	colourmix	25 pezzi
D-4265-125*	Drufosoft®	125 x 3 mm	colourmix	19 pezzi

*solo dischi a tinta unita, senza bicolour e tricolour

Strisce radiografiche opache

Da inserire in Signature® Mouthguards.

D-4445	Strisce radiografiche opache	15 pezzi

Drufosoft® colourmix

Colori e combinazioni di colori:

monocolore		bicolore
trasparente	rosso	giallo/nero/giallo
neon-rosso	turchese	bianco/blu/bianco
neon-verde	oro	rosso/blu/rosso
neon-giallo	argento	
blu	blu opaco	**tricolore**
giallo	verde	
nero	lilla	nero/rosso/giallo
bianco	blu chiaro	blu/bianco/rosso
rosa	bordeaux	rosso/verde/blu

Signature® Label

Da inserire in Signature® Mouthguards.

D-4447	**Signature® Label**	bianco	1 foglio/30 pezzi
D-4448	**Signature® Label**	argento opaco	1 foglio/30 pezzi
D-4449	**Signature® Label**	argento lucido	1 foglio/30 pezzi
D-44500	**Signature® Label**	trasparente	1 foglio/30 pezzi

Scatoletta per Signature® Mouthguard

Per custodire i paradenti in modo igienico e in tutta sicurezza.

D-4444	**Signature® Mouthguard Box,** rosso con etichetta per l'indirizzo e adesivo con i consigli di manutenzione compresi	5 pezzi

Drufosoft® Shell

Il pregiato sistema di protezione della bocca per lo sport e il tempo libero. Drufosoft® Shell sono paradenti pre-formati per la protezione della zona orale in EVA, modellati anatomicamente, che vengono adattati ai singoli soggetti mediante uno Shell-Former. Drufosoft® Shell permette una rapida ed efficace realizzazione di paradenti con ottime capacità di attutire gli impatti. In un singolo processo di termostampaggio (sotto vuoto o a compressione) viene realizzato un paradenti perfettamente adattabile con uno spessore ideale nella zona dei denti frontali (fino a 4 mm). È l'ideale per gli adolescenti e per chi ha l'hobby dello sport.

Vantaggi

- controllo dell'adattabilità da parte dell'odontoiatra
- realizzato in modo personalizzato nel laboratorio odontotecnico
- calza perfettamente, non impedisce la capacità di parlare né la respirazione
- speciali proprietà di sicurezza
- realizzazione facile e veloce
- alternativa economica ai paradenti laminati o un utile completamento degli stessi
- particolarmente consigliato a bambini e ragazzi
- disponibile in svariati colori

D-4443-1	**Drufosoft® Shell**	trasparente	5 pezzi
D-4443-2	**Drufosoft® Shell**	nero	5 pezzi
D-4443-3	**Drufosoft® Shell**	blu	5 pezzi
D-4443-4	**Drufosoft® Shell**	neon-giallo	5 pezzi
D-4443-5	**Drufosoft® Shell**	neon-verde	5 pezzi
D-4443-6	**Drufosoft® Shell**	bianco	5 pezzi
D-4443-7	**Drufosoft® Shell**	neon-rosso	5 pezzi
D-4443-8	**Drufosoft® Shell**	rosa	5 pezzi
D-4443-9	**Drufosoft® Shell**	colourmix 1 Shell per ogni colore	8 pezzi

Tecnica di termoformatura

Drufosoft® Shell Starter Set

Set d'avviamento contenente tutto il materiale necessario alla realizzazione e alla successiva lavorazione di un paradenti secondo la tecnica Shell. La realizzazione è spiegata chiaramente e in modo dettagliato dalle istruzioni per l'uso illustrate.

D-4443-SET Drufosoft® Shell Starter Set

Contenuto

- Drufosoft® Shell colourmix, 1 Shell per ogni colore, 8 pezzi
- Shell Former per apparecchi di termostampaggio sotto vuoto, 2 pezzi
- fogli in lattice per apparecchi di termostampaggio a compressione, 2 pezzi
- dischi abrasivi UltraTrimm, 3 pezzi come segue
  - heavy
  - medium
  - light
- 6 dischi di supporto
- Finishing Liquid, liquido per il trattamento della superficie dei materiali EVA, bottiglia da 20 ml
- informazioni per il paziente

Esempio di uso Drufosoft® Shell

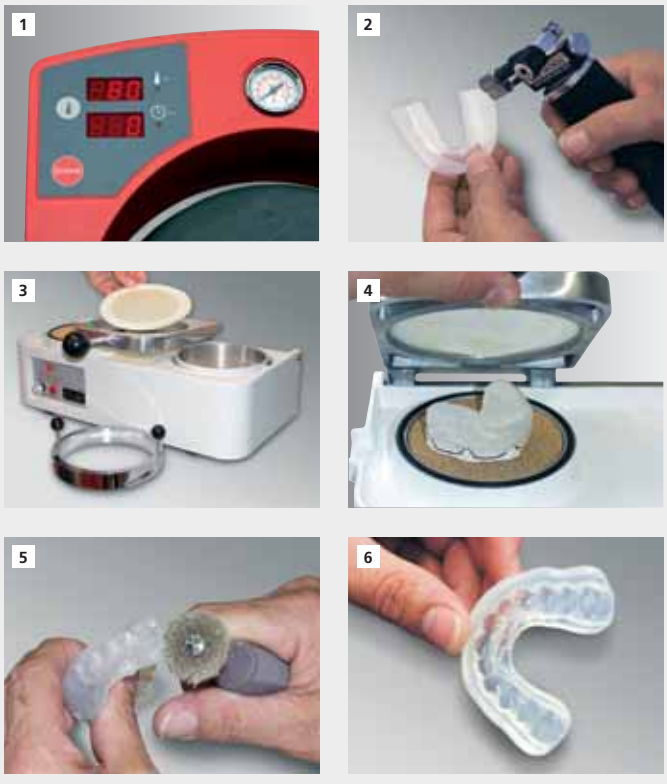

Shell Former

Coadiuvante della modellazione nella realizzazione di paradenti Drufosoft® Shell. Adatto a tutti gli apparecchi a vuoto, la cui tavola formatrice abbia un diametro di 120 mm. Lo Shell Former è costituito da un anello stabile in materiale sintetico (Ø 120 mm) e da un foglio in lattice teso blandamente al suo interno. È utilizzabile più volte.

D-4489 Shell Former 10 pezzi

Foglio in lattice

Aiuto per la modellazione nella realizzazione di paradenti Drufosoft® Shell. Adatto a tutti gli apparecchi di termostampaggio sotto vuoto la cui tavola formatrice abbia un diametro di 120 mm, nonché a tutti gli apparecchi di termostampaggio a compressione. I fogli in lattice con un diametro di 150 mm sono riutilizzabili.

D-4491 Foglio in lattice 10 pezzi

Drufosoft® Primer

Materiale di bonding per la lega stabile di un foglio di termostampaggio Biolon duro con un foglio morbido Drufosoft®. Particolarmente adatto alla realizzazione individuale di splint occlusali ed applicazioni ortodontici.

D-4442 Drufosoft® Primer flacone da 10 ml

Esempio di uso Drufosoft® Primer

Isolat film

Isolante a base di alginato, resistente al calore, che forma una pellicola per superfici lisce e prive di pori con eccezionale effetto separatore.

Adatto per l'isolamento
- resina/gesso
- gesso/gesso
- silicone/gesso

D-4304 Isolat film bottiglia da 1 l
D-4303N Isolat film tanica da 5 l

Anelli distanziatori in gomma

Anelli in gomma riutilizzabili, per il block-out di aree dei solchi di modelli nella tecnica di termostampaggio. Questo permette una più facile separazione del modello dal foglio rigido una volta terminato il processo di termostampaggio.

D-42991 Anelli distanziatori in gomma 6 pezzi

Contenuto
- 3 anelli con diametro 60 mm
- 3 anelli con diametro 70 mm

Esempio di uso Anelli distanziatori in gomma

Granulato

Granulato a grani arrotondati contenente piombo per l'inclusione delle parti del modello non rilevanti nella tecnica di termostampaggio.

Consigliato per l'utilizzo in apparecchi di termostampaggio (ad. es. Drufomat e Drufosmart).

D-4282 Granulato bottiglia da 1,2 kg

Per apparecchi Drufomat sono necessari due confezioni di granulato.

Granulato d'acciaio

Materiale privo di piombo per l'inclusione delle parti del modello non rilevanti nella tecnica di termostampaggio.

Consigliato per l'utilizzo in apparecchi Vacfomat.

D-4283 Granulato d'acciaio bottiglia da 1,2 kg

Granulato d'acciaio temperato

Il nuovo granulato di riempimento a bordi arrotondati riduce la formazione di buchi specialmente nell'utilizzo di fogli di termostampaggio sottili garantendo un'elevata precisione. Eventuali residui di granulato al foglio termoformato si fanno rimuovere facilemente dopo il processo di termostampaggio.

D-4284 Granulato d'acciaio temperato bottiglia da 1,2 kg



Fillin

Materiale di fissaggio in silicone riutilizzabile per il block-out dei sottosquadri del modello.

D-42541	Fillin	striscia da 60 g	naturale

Forbici per fogli

Forbici speciali e stabili per la tecnica di termostampaggio con area di taglio dentellata e curva.

D-4369 Forbici per fogli

Frese

Fresa per metalli duri per dividere, tagliare o lavorare tutti i metalli duri della tecnica di termostampaggio in modo netto e veloce.

D-4374V Fresa quadrangolare – lama di taglio liscio

D-4374S Fresa speciale – affilatura a forma di spirale

Finishing Liquid

Liquido trasparente estremamente volatile per smussare e rimuovere le rugosità dei materiali EVA (ad es. Drufosoft®).

D-4466N	Finishing Liquid	flacone da 250 ml

Funky tool

Funky tool è un accessorio per Drufomat e Drufosmart scan con il quale tutti i fogli monocromi possono essere combinati e saldati tra loro a piacere.

D-3229 Funky tool

Esempio di uso Funky tool

Accessori aggiuntivi

Aggiunte per l'ampliamento degli apparecchi Drufomat per diversi campi d'applicazione.

Inserto per polimerizzazione a pressione D

Questo inserto permette un ulteriore utilizzo degli apparecchi Drufomat per la polimerizzazione di tutte le resine autopolimerizzanti in muffola (senza acqua), come pentola a pressione per riparazioni e completamenti di protesi (con acqua pretemperata). L'inserto D viene riempito di acqua temperata e collocato sul fondo della Drufomat. La pressione desiderata potrà essere impostata individualmente tramite la valvola di riduzione di pressione dell'apparecchio.

D-3227 Inserto per polimerizzazione a pressione D

Inserto a pressione P

Questa aggiunta permette un ulteriore utilizzo degli apparecchi Drufomat, ovvero come pressa pneumatica automatica per 1-2 delle tradizionali muffole in ottone commerciali. L'inserto P viene semplicemente inserito nel pistone della camera a pressione della Drufomat. La pressione potrà essere impostata individualmente mediante la valvola di riduzione di pressione dell'apparecchio, e potrà essere regolata in modo continuo fino a 6 bar.

D-3211 Inserto a pessione P

Inserto K7

Il disco di metallo traspirante con aperture punzonate è adatto a ricevere un massimo di 7 monconi di gesso preparati, per la realizzazione di cappette termostampate. L'inserto K7 viene inserito al posto della piastra nodosa nella tavola formatrice della Drufomat. Questo inserto permette un ulteriore utilizzo degli apparecchi Drufomat, ovvero per la realizzazione di cappette termostampate.

D-3228 Inserto K7

Grasso al silicone

Mezzo di cura speciale per lubrificare guarnizioni di gomma (p. e. guarnizioni ad anello ad O in termostampatrici o pentole a pressione).

D-3350 Grasso al silicone tubetto da 35 g

Assortimento di campionatura di fogli di termostampaggio

Assortimento pratico di campionatura di fogli di termostampaggio Dreve inclusa tutta l'informazione necessaria di materiali, spessori di materiali, accessori, etc. Fornito nel comodo raccoglitore per CD.

D-3272 Assortimento di campionatura di fogli di termostampaggio

Gomma isolante porosa (Isoporgummi)

Dischi distanziatori in materiale schiumoso, da posizionare tra il modello e il Drufoplast durante la realizzazione di cucchiai individuali termoformati. Nella parte interna del cucchiaio si crea una superficie ruvida, che offre una straordinaria ritenzione meccanica aggiuntiva tra il silicone d'impronta e il cucchiaio individuale.

D-4256	Gomma isolante porosa	100 x 3 mm	10 pezzi
D-4257	Gomma isolante porosa	100 x 6 mm	10 pezzi

Esempio di uso Gomma isolante porosa

Set di attrezzi di rifinitura per la tecnica di termostampaggio

Set di attrezzi abrasivi per la rifinitura di tutti gli oggetti realizzati nella tecnica di termostampaggio; fornitura con supporto robusto e pratico da tavola in V2A.

D-3273 Set di attrezzi di rifinitura per la tecnica di termostampaggio

Contenuto

- 1 fresa quadrangolare – lama di taglio liscio
- 1 fresa speciale – affilatura a forma di spirale
- 2 mandrini incl. dischi di supporto
- 1 disco abrasivo UltraTrimm medium
- 1 disco abrasivo UltraTrimm light
- 1 supporto per cappette abrasive testa rotonda misura 2, incl. cappetta abrasiva
- 1 supporto per cappette abrasive testa a punta misura 1, incl. cappetta abrasiva
- 1 gommino duro, a forma di fiamma
- 1 spazzolino in pelo di capra
- 1 abrasivo in cottone
- 1 supporto da tavola in V2A

Sistema Castdon

La tecnica di colata Castdon con le sue muffole speciali di colata è un procedimento razionale e rapido per la realizzazione di protesi adatto all'odontotecnica di oggigiorno consapevole della qualità e del prezzo.

Tutti i componenti di sistema sono coordinati tra loro, impratichirsi nel tipo di lavoro non crea problemi e i risultati convincono sia sul piano funzionale che estetico e per la loro esattezza di adattamento.

Si può rinunciare a complessi lavori di rifinitura perché non si presentano rialzi del morso. Se la modellazione in cera è pulita, la protesi viene rilevata dalla matrice quasi pronta e le rifiniture si riducono a un minimo.

Resina Castdon

Resina PMMA per la tecnica di colata priva di cadmio con sistema indurente in barbiturato. Per la realizzazione di protesi totali e parziali; collaudata clinicamente da tanti anni.

Proprietà

- contrazione minima
- eccellenti caratteristiche di scorrimento
- resistente alla rottura
- stabile nel colore
- minimo residuo di monomero
- ideale anche per la tecnica a pressione, le ribasature e le riparazioni
- biocompatibilità testata

- eseguire la modellazione in cera come di consueto
- bordi funzionali devono essere privi di cera
- riportare il modello nella muffola

- fissare il modello con la cera sul piano del fondo
- chiudere la parte superiore della muffola con i manici di serraggio
- controllare la giusta chiusura

- scuotere eventualmente il Siliform prima dell'utilizzo
- misurare 150 ml per ogni componente, e mescolare omogeneamente con una spatola

Tecnica di colata Castdon

- riempire completamente la muffola in un getto fine dall'alto

- indurire il silicone idealmente sotto la stessa pressione utilizzata nella polimerizzazione della resina di colata (ad esempio Pneupress T, vale solo per il silicone)
- indurimento circa 30 min.

- staccare il piano del fondo, ed estrarre il modello

- fondamentalmente vengono scavati due canali di colata nella parte dorsale delle giunzioni alla mascella
- posizionare ulteriormente nel canale aperto un canale centrale alla base

- rimuovere la cera dai denti lasciandoli nella rete fondo di ebollizione della muffola
- rendere ruvidi i denti ed applicare ritenzioni
- riporre i denti nello stampo di duplicazione
- tramite la superficie umida dello Siliform non è necessario incollare i denti

- tramite l'utilizzo del Castdon Bonding viene rafforzato il collegamento tra dente e base

- bagnare il modello in acqua calda, successivamente asciugare la superficie
- isolare con Isolat film
- isolare solo ad uno strato!

- riporre il modello
- chiudere con il piano di fondo
- riempire gli aiuti di dosaggio, poiché altezze di riempimento uguali garantiscono il rapporto di miscuglio ottimale (17gr polvere/11 ml liquido per una protesi)

- mescolare omogeneamente il Castdon nel bicchiere
- riempire in un getto fine solo tramite un canale

- indurire nel polimerizzatore (ad esempio Polymax 1) 25 min. a 45 °C
- riempire con acqua fino all'orlo della muffola
- gli imbuti riempiti di resina non devono essere messi sott'acqua

- dopo la polimerizzazione stacco del piano di fondo
- estrazione del modello

- la protesi si stacca facilmente dal modello

Tecnica di colata Castdon

- I lavori successivi si riducono a:
  Togliere le eccedenze...

... lavoro di precisione con carta smerigliatrice

... e pulitura – finito!

Indicazioni

- Tecnica delle protesi totale
- Tecnica delle protesi parziale
- Tecnica delle protesi di impianti
- Tecnica delle protesi immediata
- Rivestimenti
- Riparazioni
- Completamenti

Dati di riferimento in forma di tabella

- Altezza del modello dorsale massima 20 mm
- Quantità di materiale Siliform 2 x 150 ml
- Indurimento Siliform 30 min.
- Indurimento Gelon 45 min.
- Quantità di materiale per ogni protesi:
  17 gr. polimero, 11 ml monomero
- Tempo di polimerizzazione: resina 25 min., temperatura di polimerizzazione 45 °C, pressione 2,5-5,0 bar

circa 30 min. tempo di lavoro effettivo

Componenti

Polimero
- copolimero polimetilmetacrilato
- derivati di acido barbiturico
- pigmenti colorati

Monomero
- metilmetacrilato
- sale d'ammonio quaternario
- stabilizzatori
- accelleratori
- collegatori

Informazioni tecniche

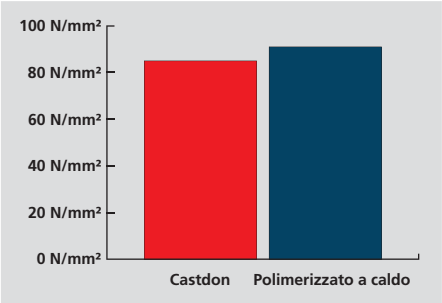

Resistenza a rottura

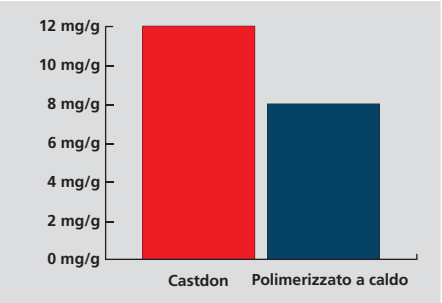

Residuo di monomero dopo 48 h a 37 °C

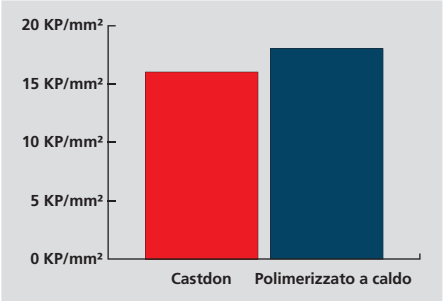

Durezza

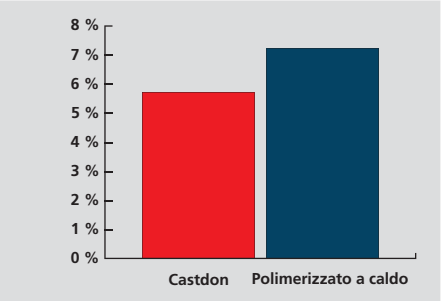

Contrazione

Esempi

Castdon Starter Kit

Ampio pacchetto completo per principianti in 2 varianti di colore con tutti i componenti necessari per chi inizia.

Contenuto

- Castdon muffola, trasparente
- Castdon polvere, barattolo da 0,75 kg
- Castdon Liquid, bottiglia da 0,5 l
- Castdon Bonding, flacone da 20 ml
- Siliform, 2 x 850 ml (1 kg) in bottiglie
- Isolat film, bottiglia da 1000 ml
- 1 tubetto per la perforazione dei canali, Ø 8 mm
- ausili per il dosaggio

D-3790	Castdon Starter Kit	rosa-trasparente
D-3792	Castdon Starter Kit	rosa-opaco

Tecnica di colata Castdon

Castdon Liquid
Liquido di miscelazione per resine Castdon e DentureArt.

D-3905	Castdon Liquid	flacone da 150 ml
D-3865	Castdon Liquid	bottiglia da 0,5 l
D-3867	Castdon Liquid	bottiglia da 1 l

Castdon Bonding
Liquido Bonding per un'adesione perfetta tra denti preconfezionati e resina.

D-3877	Castdon Bonding	flacone da 20 ml

Muffola Castdon
Muffola per la tecnica di colata professionale con parte superiore in fibra di vetro, base in acciaio temperato e fondo con parte integrata per vaporizzazione. Tubetto di diametro 8 mm per forare i canali di colata è incluso.

D-3803	Muffola Castdon	trasparente

Castdon ausili per il dosaggio
Bicchiere di miscelazione per il dosaggio della resina Castdon nel rapporto ottimale di 2:1.

D-38092	Castdon ausili per il dosaggio	2 pezzi

Castdon polvere

D-3873	Castdon polvere rosa-trasparente, barattolo da 0,75 kg
D-3874	Castdon polvere rosa-trasparente, barattolo da 1,2 kg
D-3876	Castdon polvere rosa-trasparente, secchio da 4,0 kg
D-3884	Castdon polvere rosa-opaco, barattolo da 0,75 kg
D-3887	Castdon polvere rosa-opaco, barattolo da 1,2 kg
D-3879	Castdon polvere trasparente, barattolo da 0,75 kg

Siliform

Silicone per addizione, molto fluido, sviluppato particolarmente per l'inclusione dei modelli nella tecnica di colata di resina. Grazie alla speciale formula, Siliform forma una superficie straordinaria del materiale e garantisce la rimozione facile della protesi in resina.

Proprietà

- eccellente riproduzione dei dettagli
- quasi privo di contrazione quindi riproduzione fedele della modellazione in cera
- superficie leggermente oleosa, quindi eccellente qualità di scorrimento della resina di colata
- durezza finale 14 Shore A
- componenti A = bianco, B = giallo

D-38605	Siliform	2 x 850 ml (1 kg)	bottiglie A+B
D-38607	Siliform	2 x 5,1 l (6 kg)	taniche A+B

Isolat film

Isolante a base di alginato, resistente al calore, che forma una pellicola per superfici lisce e prive di pori con eccezionale effetto separatore.

Adatto per l'isolamento

- resina/gesso
- gesso/gesso
- silicone/gesso

D-4304	Isolat film	bottiglia da 1 l
D-4303N	Isolat film	tanica da 5 l

Gelon

Pregiata massa gel per duplicazione a base di agar-agar.

Proprietà

- estremamente duro e di forma stabile
- contrazione minima
- brevi tempi di polimerizzazione
- adatto per la tecnica di scheletrica e di colata

D-38602	Gelon verde	secchio da 6 kg
D-38601	Gelon trasparente	secchio da 6 kg

Tubetto per la perforazione dei canali

Per gel agar-agar e silicone.

D-3872	Tubetto per la perforazione dei canali	Ø 8 mm, 1 pezzo

Tecnica di colata Castdon

DentureArt

Versione avanzata del sistema di colata Castdon. DentureArt si basa su una resina base ad alta opacità e vari colori intensi coordinati tra loro per la riproduzione creativa della gengiva fedele alla gengiva naturale. All'operatore si aprono spazi di creazione senza confini per soddisfare gli odierni requisiti estetici posti alle protesi in resina. I materiali DentureArt si inseriscono perfettamente nel cavo orale e sono sicuri nella copertura di colletti dentali e componenti strutturali. Per lo sviluppo di questo sistema ci ha assistito con la sua consulenza in esclusiva il noto odontotecnico Jan Schünemann. Il suo nome rappresenta il carattere innovativo della linea di prodotti DentureArt.

Proprietà

- resina base estremamente opaca
- varie tonalità di colore per la caratterizzazione individuale
- colori intensi coordinati cromaticamente tra loro
- stabilità nel colore
- minima contrazione di polimerizzazione
- basse spese di investimento

DentureArt System Pack

Assortimento base completo con tutti i componenti necessari e accessori completi per chi inizia. L'assortimento viene consegnato in una robusta valigia di plastica. Castdon Base sufficiente per la realizzazione di ca. 10 protesi DentureArt.

D-3900 DentureArt System Pack

Contenuto

- Castdon Base polvere opaco-naturale barattolo da 190 g
- Castdon Color polvere margine bianco barattolo da 35 g
- Castdon Color polvere rosso gengiva barattolo da 35 g
- Castdon Color polvere per vasi sanguigni barattolo da 35 g
- Castdon Intense polvere rosso barattolo da 8 g
- Castdon Intense polvere bianco barattolo da 8 g
- Castdon Intense polvere giallo barattolo da 8 g
- Castdon Intense polvere marrone barattolo da 8 g
- Castdon Color Monomer liquido per la modellazione flacone da 50 ml
- Castdon Liquid flacone da 150 ml
- Veins fibrille di viscosa blu flacone da 7 ml
- Veins fibrille di viscosa rosso scuro flacone da 7 ml
- Castdon ausili per il dosaggio, pennello, spatola miscelatrice, misurino
- opuscolo illustrato a colori con dettagliati esempi di applicazione

Castdon Base polvere

Resina per protesi ad alta opacità.

D-3901 Castdon Base polvere opaco-naturale flacone da 190 g

D-3902 Castdon Base polvere opaco-naturale barattolo da 0,75 kg

D-3903 Castdon Base polvere opaco-naturale barattolo da 1,2 kg

Castdon Liquid

Liquido di miscelazione per resine Castdon e DentureArt.

D-3905	Castdon Liquid	flacone da 150 ml
D-3865	Castdon Liquid	bottiglia da 0,5 l
D-3867	Castdon Liquid	bottiglia da 1 l

Castdon Color

Consente una riproduzione naturale di svariati colori della gengiva:

- rosso gengiva per la configurazione cromatica delle parti molli della gengiva
- margine bianco della gengiva per la realizzazione di una gengiva tesa e sana nella zona del colletto del dente
- blu per vasi sanguigni per la caratterizzazione delle parti blu della gengiva

D-3902-1	Castdon Color	rossso gengiva	flacone da 35 g
D-3902-2	Castdon Color	margine bianco	flacone da 35 g
D-3902-3	Castdon Color	blu per vasi sanguigni	flacone da 35 g

Castdon Intense

Offre ulteriori spazi di individualizzazione. Quattro colori intensi danno tutte le possibilità di riprodurre la gengiva naturale.

D-3903-1	Castdon Intense	rosso	flacone da 8 g
D-3903-2	Castdon Intense	bianco	flacone da 8 g
D-3903-3	Castdon Intense	giallo	flacone da 8 g
D-3903-4	Castdon Intense	marrone	flacone da 8 g

Veins

Fibrille di viscosa da frammischiare nelle resine per protesi per la creazione individuale di un'ottica venata.

D-3904-1	Veins	rosso scuro	flacone da 7 ml
D-3904-2	Veins	blu	flacone da 7 ml

Castdon Color Monomer

Liquido per la modellazione per miscelare Castdon Color e Intense polvere.

D-3906	Castdon Color Monomer	flacone da 50 ml

Lightpaint On secondo Klaus Müterthies

Colori fotopolimerizzabili per la caratterizzazione autentica ed individuale di resine. Il set contiene 9 tonalità di colore di ceramica originali Müterthies e 3 tonalità di colore per gengive per tingere le zone della gengiva. Tutti i colori sono miscelabili a piacere tra loro, così non ci sono praticamente limiti alle possibilità di creazione artistica. Il sistema di indurimento duale di autopolimerizzazione (mediante miscelazione di colore in polvere e liquido) e polimerizzazione mediante luce (con lunghezze d'onda di 300-500 nm) garantisce ampia larghezza di lavorazione e assicura anche l'indurimento di miscelazioni di colore molto opaca. Il set completo viene fornito in una pregiata scatola di legno color mogano.

Per l'individualizzazione di

- rivestimenti nella tecnica di corone e ponti
- parti di protesi nelle protesi parziali e totali
- denti in resina prefabbricati
- restauri provvisori di lunga durata di alta qualità e dall'aspetto naturale

D-38236 Lightpaint On secondo Klaus Müterthies

Contenuto

- 12 barattoli da 2 g di colore in polvere, risp. un barattolo per colore
  - bianco
  - vaniglia
  - kaki
  - giallo mais
  - arancione
  - arancione-scuro
  - castano
  - blu-piccione
  - nero
  - bordeaux
  - rosa
  - viola
- 4 pennelli in misure diverse
- Liquid, flacone da 20 ml (liquido per la miscelazione)
- Surface, flacone da 20 ml (liquido per la sigillatura delle superfici)
- Cleaner, flacone da 50 ml (detergente per pennelli)
- tavoletta per miscelazione
- blocchetto di miscelazione a forma di anello
- dettagliate istruzioni per la lavorazione con immagini

Lightpaint On colore in polvere

Tonalità di ceramica e gengiva per la caratterizzazione di resine.

D-38237-1	bianco	barattolo da 2 g
D-38237-2	vaniglia	barattolo da 2 g
D-38237-3	kaki	barattolo da 2 g
D-38237-4	giallo mais	barattolo da 2 g
D-38237-5	arancione	barattolo da 2 g
D-38237-6	arancione scuro	barattolo da 2 g
D-38237-7	castano	barattolo da 2 g
D-38237-8	blu-piccione	barattolo da 2 g
D-38237-9	nero	barattolo da 2 g
D-38237-10	bordeaux	barattolo da 2 g
D-38237-11	rosa	barattolo da 2 g
D-38237-12	viola	barattolo da 2 g

Liquid

Liquido per la miscelazione del colore in polvere Lightpaint On. Grazie alla variazione della miscelazione l'intensità cromatica può essere realizzata da trasparente-acqua fino a opaco-coprente.
Tempo di polimerizzazione 3-5 minuti.

D-38238 **Liquid** flacone da 20 ml

Cleaner

Liquido speciale per la pulitura di pennelli.

D-38240 **Cleaner** bottiglia da 50 ml

Surface

Liquido per la sigillatura delle superfici per le caratterizzazioni Lightpaint On. La sigillatura con Surface serve a rendere la superficie liscia e omogenea e aumenta la tenuta della colorazione nel cavo orale.
Tempo di polimerizzazione 3-5 minuti.

D-38239 **Surface** flacone da 20 ml

Tavoletta per miscelazione

Con coperchio e inserto di miscelazione per mescolare il colore in polvere e liquido Lightpaint On. La tavoletta per miscelazione è opaca.

D-38243 **Tavoletta per miscelazione**

Prodotti da laboratorio

Un programma innovativo e tradizionale di prodotti da laboratorio adatti al mercato costituisce la base della nostra storia aziendale. Team di progettisti specializzati sviluppano oggi nei più moderni laboratori sistemi di prodotti completi, estremamente adatti all'impiego quotidiano in laboratorio.

Per noi la costante qualità, l'orientamento verso il cliente e un ottimale rapporto qualità/prestazioni sono in primo piano. Nel corso di molti anni siamo così divenuti competenti specialisti e siamo i vostri interlocutori nell'ambito del termostampaggio, della tecnica di colata per protesi, di siliconi dentali e di affidabili strumenti di laboratorio.

Ovviamente vi offriamo un servizio completo, sempre in grado di garantirvi un utilizzo sicuro dei nostri prodotti.

Potete informarvi su Internet, al sito www.dreve.com, su corsi e workshop attualmente in programma in merito alla nostra gamma di prodotti. L'Innovazioni dalla Tradizione!

Plaquit

Lacca fotoindurente monocomponente per il rivestimento, tra l'altro, di mascherine rialzate con resine acriliche.
Tempo di polimerizzazione 3-5 minuti.

D-38124	Plaquit	flacone da 20 ml con pennello
D-38123	Plaquit	flacone da 50 ml con pennello

NanoVarnish

Lacca monocomponente fotoindurente a base di nano-particelle.

Proprietà

- riduzione dell'adesione di batteri sulla superficie
- grazie alla fluidità eccellente si applica in uno strato sottilissimo
- ottimo e solido legame con la resina
- elevatissima trasparenza
- lavorazione facile
- polimerizzazione possibile in tutte le apparecchiature dentali di foto-polimerizzazione comunemente in commercio con un margine spettrale di 350-500 ñm

D-38900	NanoVarnish	flacone da 20 ml con dosatore a gocce incl. 10 MicroBrush

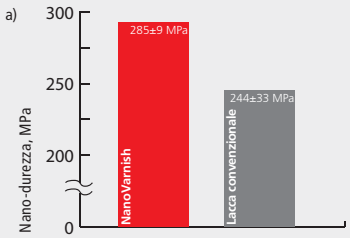

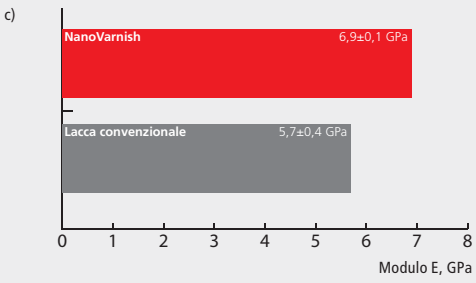

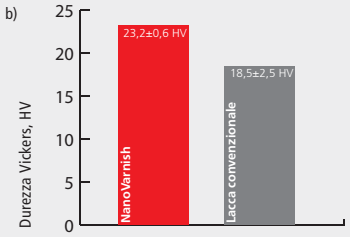

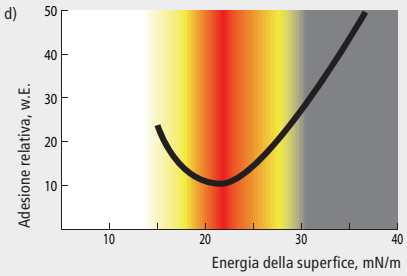

Paragone delle caratteristiche di NanoVarnish e sistemi convenzionali di lacca.

a) nano-durezza
b) durezza Vickers
c) nano-modulo di elasticità
d) curva Baier

Tecnica di fotopolimerizzazione

Lightplast placche base

Placche base pre-laminate, superiori, fotopolimerizzanti. Polimerizzazione in tutte le apparecchiature di fotopolimerizzazione da laboratorio comunemente in commercio con un margine spettrale di 300-500 nm.
Tempo di polimerizzazione 3-5 minuti.

Proprietà
- stabile e resistente alla rottura
- nessun adesivo o lubrificante della fresa in fase di rifinitura
- tempi di lavorazione molto lunghi, quasi assenza di scarto
- odore neutro, quasi privo di contrazione
- particolarmente compatibile con il tessuto

Per la realizzazione di
- cucchiai da impronta individuali
- basi per morsi
- basi in resina per il set-up dei denti in caso di dentature totali
- placche individuali a guida anteriore del dente
- cappette di trasferimento
- placche di bite centrico

D-38135R **Lightplast placche base**
rosa, 50 pezzi mascella superiore

D-38135N **Lightplast placche base**
naturale, 50 pezzi mascella superiore

Lightplast lacca

Lacca monocomponente fotopolimerizzante per per la lucidatura delle placche Lightplast. Lacca Lightplast crea una superficie molto liscia e priva di pori. Polimerizza in tutte le apparecchiature di fotopolimerizzazione da laboratorio comunemente in commercio con un margine spettrale di 300-500 nm.
Tempo di polimerizzazione 3-5 minuti.

D-38131 **Lightplast lacca** flacone da 50 ml con inserto pennello

Esempio di uso Lightplast placche base



Lightdon Splint

Sistema fotoindurente per la realizzazione semplice e rapida di splint occlusali. Il kit d'avviamento contiene una resina di modellazione monocomponente, liquido bonding e lacca per sigillare. Lightdon Splint si lega stabilmente con materiali per termostampaggio atti al legame con le resine acriliche (ad es. Biolon); è un prodotto altamente economico nella tecnica delle mascherine grazie all'utilizzo semplice e al risparmio di materiale. Polimerizza con ogni fotopolimerizzatrice in commercio con spettro di 300-500 nm.
Tempo di polimerizzazione 4-5 minuti.

D-3814 Lightdon Splint Starter Kit

Contenuto
- barattolo da 60 ml di resina di modellazione Lightdon Splint
- flacone da 10 ml liquido Lightdon Bonding
- flacone da 10 ml lacca sigillante Plaquit

Lightdon Splint resina di modellazione

Resina di modellazione monocomponente, fotoindurente per la realizzazione di splint occlusali.
Tempo di polimerizzazione 4-5 minuti.

D-38141 Lightdon Splint resina barattolo da 120 ml

Lightdon Bonding

Liquido bonding fotoindurente per una lega sicura della resina di modellazione Lightdon Splint e materiali per termostampaggio atti al legame con le resine acriliche (ad es. Biolon).
Tempo di polimerizzazione 30-60 secondi.

D-38223B Lightdon Bonding flacone da 10 ml

Tecnica di fotopolimerizzazione

Cenit L

Resina PMMA fotopolimerizzabile di ottima viscosità per l'applicazione in laboratorio. Polimerizza in tutti i polimerizzatori da laboratorio comunemente in commercio con un margine spettrale di 300-500 nm. Tempo di polimerizzazione 3-5 minuti.

Proprietà

- lavorazione razionale e pulita grazie alla forma di consegna in siringa dosatrice
- spessori di strati fino a 2 mm vengono induriti in una fase di lavoro
- definizione esatta dello spessore degli strati grazie alla rilevazione dell'intensità cromatica
- colore: blu chiaro

Campo di applicazione

- per la produzione di mantenitori di spazio nella fabbricazione di mascherine di sbiancamento
- per la produzione di serbatoi nella realizzazione di supporti medici
- per riempire bolle d'aria nel modello di lavoro
- per eliminare sottosquadri
- per ricostruire denti rotti

D-3815 Cenit L

Contenuto

- 4 siringhe di applicazione da 2,5 g
- 8 puntali dosatrici

Esempio di uso Cenit L

Dublisil® 15/20 speed

Dublisil® 15/20 speed sono siliconi per addizione per tutte le duplicazioni in campo dentale con durezza finale di 15 e 20 Shore A. Grazie ad un processo di miscelazione facile e ad una consistenza iniziale molto scorrevole, si realizzano modelli estremamente precisi nella riproduzione dei dettagli.

Vantaggi

- la polimerizzazione avviene in breve tempo: si ottiene un duplicato in solo 10 minuti; si risparmia tempo nello svolgimento del lavoro
- grazie al processo di indurimento al platino, i modelli di Dublisil® 15/20 speed sono quasi privi di contrazione e dimensionalmente stabili nel tempo e durante l'immagazzinamento.
- sono stati formulati appositamente per la dosatrice Dosper: si ottengono risultati precisi e di ottima qualità.

Grazie alle particolari proprietà meccaniche, la rimozione è facile. La stabilità dimensionale nel tempo e l'indeformabilità, consentono più duplicazioni senza perdita di precisione. La superficie dei modelli realizzati con Dublisil® 15/20 speed è dura, levigata e non necessita di rifiniture.

D-4815	**Dublisil® 15 speed**	2 x 850 ml	(1 Kg)	bottiglie A+B
D-4816	**Dublisil® 15 speed**	2 x 5,1l	(6 Kg)	taniche A+B
D-4817	**Dublisil® 15 speed**	2 x 21,2l	(25 Kg)	taniche A+B
D-4515	**Dublisil® 20 speed**	2 x 850 ml	(1 Kg)	bottiglie A+B
D-4516	**Dublisil® 20 speed**	2 x 5,1l	(6 Kg)	taniche A+B
D-4517	**Dublisil® 20 speed**	2 x 21,2l	(25 Kg)	taniche A+B

Siliconi da laboratorio

Dublisil®

Vinil-polisilossani polimerizzanti per addizione, adatti a tutti i campi di applicazione della tecnica di duplicazione in ambito odontoiatrico. La dose di miscelazione 1:1 è pratica e permette di evitare errori.

Proprietà
- alta fedeltà nella riproduzione dei dettagli
- grazie al sistema di catalizzatore al platino polimerizza quasi senza contrazione
- dimensionalmente stabile nel tempo e durante il magazzinaggio
- razionale e vantaggioso in termini di tempo
- non crea alcun problema dal punto di vista fisiologico e tossicologico
- diversi finali gradi di durezza per l'utilizzo in ogni campo d'applicazione

Dublisil® 15

Materiale standard affermato per tutti i campi di applicazione nella tecnica di duplicazione.

Proprietà
- durezza finale: 15 Shore A, di ottima fluidità
- facile da smuffolare grazie alla consistenza finale altamente flessibile
- componenti A = bianco, B = verde

D-4801	Dublisil® 15	2 x 850 ml	(1 kg)	bottiglie A+B
D-4806	Dublisil® 15	2 x 5,1 l	(6 kg)	taniche A+B
D-4807	Dublisil® 15	2 x 21,2 l	(25 kg)	taniche A+B

Dublisil® 20

Silicone per duplicazione con durezza finale media, adatto a duplicazioni di ogni tipo.

Proprietà
- durezza finale: 20 Shore A
- durezza finale media per duplicazioni stabili ad es. in caso di lavori di fresatura o di ancoraggio
- componenti A = bianco, B = rosa

D-4527	Dublisil® 20	2 x 850 ml	(1 kg)	bottiglie A+B
D-4528	Dublisil® 20	2 x 5,1 l	(6 kg)	taniche A+B
D-4529	Dublisil® 20	2 x 21,2 l	(25 kg)	taniche A+B

Dublisil® 22 plus

Silicone per duplicazione con eccezionali qualità di scorrimento e alta fedeltà nella riproduzione dei dettagli. La sua meccanica decisamente elevata (ottima resistenza allo strappo) garantisce una rimozione facile.

Proprietà
- durezza finale: 22 Shore A
- durezza finale media per duplicazioni stabili ad es. in caso di lavori di fresatura o di ancoraggio
- componenti A = bianco, B = rosso

D-4530	Dublisil® 22 plus	2 x 2,0 l	(2,3 kg)	bottiglie A+B
D-4531	Dublisil® 22 plus	2 x 5,1 l	(6 kg)	taniche A+B
D-4532	Dublisil® 22 plus	2 x 21,2 l	(25 kg)	taniche A+B

Dublisil® 30

Silicone per duplicazione con elevata durezza finale per la tecnica di duplicazione senza muffola.

Proprietà

- durezza finale: 30 Shore A
- elevata resistenza allo strappo
- completa neutralizzazione della pressione di espansione del rivestimento, anche senza anello della muffola
- ideale per modelli in massa di rivestimento estremamente precisi, ad esempio per lavori di telescopia o di ancoraggi
- componenti A = bianco, B = lilla

D-4500	Dublisil® 30	2 x 850 ml	(1 kg)	bottiglie A+B
D-4502	Dublisil® 30	2 x 5,1 l	(6 kg)	taniche A+B
D-4503	Dublisil® 30	2 x 21,2 l	(25 kg)	taniche A+B

Muffola regolabile in altezza

Muffola Dublisil®

Muffola dall'altezza regolabile per una vantaggiosa tecnica di duplicazione in silicone.

Vantaggi

- utilizzo economico del silicone grazie alla parte interna regolabile; ne consegue anche un adattamento ottimale al modello di volta in volta in oggetto
- la zona di ritenzione garantisce il solido posizionamento della matrice negativa
- duplicazione di modelli con o senza base
- fissaggio tramite la zona conica con anelli di tenuta
- la parte superiore, inferiore e quella contenente gli anelli di tenuta sono di un materiale sintetico di makrolon, stabile e duraturo

D-3805 **Muffola Dublisil®** con mantenitore di spazio in spugna

Anello in spugna

Per muffola Dublisil®. Da porre intorno alla base del modello in processi di duplicazione vantaggiosa.

D-38076 **Anello in spugna** 25 pezzi

Esempio di uso Muffola Dublisil®



Siliconi da laboratorio

Laborsil pro

Silicone malleabile da laboratorio con durezza finale di 70 e 90 Shore A a base di siliconi per addizione.

Proprietà

- miscelazione facile e pulita per il rapporto 1:1
- consistenza iniziale liscia e non adesiva
- riproduzione estremamente precisa con rilevazione ecellente dei dettagli
- priva di ritrazione, perciò stabile dimensionalmente nel tempo
- resistente alla cottura fino a > 200 °C

Laborsil pro 70

Applicazione

- mascherine
- inclusione ed isolamento per denti in resina nella tecnica di muffole
- chiave di controllo

D-38390	Laborsil pro 70	2 x 450 ml (ca. 2 x 750 g)
D-38391	Laborsil pro 70	2 x 1,2 l (ca. 2 x 1,9 kg)
D-38392	Laborsil pro 70	2 x 3,45 l (ca. 2 x 5 kg)

Laborsil pro 70

Miscelazione	30 Sec.
Lavorazione	1,5 min.
Rimozione	6 min.
Durezza finale	70 Shore A

Laborsil pro 90

Il putty da laboratorio malleabile estremamente duro a base di silicone per addizione offre un'alternativa rapida e resistente alla rottura al gesso.

Applicazione

- mascherine
- inclusione ed isolamento per denti in resina nella tecnica di muffole
- chiave di controllo
- fissaggio del morso
- modelli di riparazioni ed ampliamento

D-38393	Laborsil pro 90	2 x 450 ml (ca. 2 x 750 g)
D-38394	Laborsil pro 90	2 x 1,2 l (ca. 2 x 1,9 kg)
D-38395	Laborsil pro 90	2 x 3,45 l (ca. 2 x 5 kg)

Laborsil pro 90

Miscelazione	30 Sec.
Lavorazione	1,5 min.
Rimozione	6 min.
Durezza finale	90 Shore A

Laborsil

Silicone malleabile di condensazione di uso facile per la lavorazione universale in laboratorio. Disponibile nelle varianti di durezza 70 e 90 Shore A per la realizzazione di mascherine, piccoli modelli di riparazione e per eliminare sottosquadri, ecc.

Proprietà

- specificamente elastico
- di consistenza non adesiva e malleabile
- miscelazione facile e rapida
- riproduzione fedele dei dettagli

Laborsil 70

Silicone putty da laboratorio standard con durezza finale media per tutta l'odontotecnica.

- durezza finale 70 Shore A
- adattabilità molto alta
- caratteristiche facilmente flessibili
- putty = azzurro, pasta indurente = rossa

D-38380	Laborsil 70	barattolo di putty da 2 kg 2 x 20 ml tubetti di pasta indurente, rossa, misurino
D-38381	Laborsil 70	secchio di putty da 5 kg tubetto da 100 ml di pasta indurente, rossa, misurino
D-38382	Laborsil 70	secchio di putty da 20 kg 4 x 100 ml tubetti di pasta indurente, rossa, misurino

Laborsil 90

Silicone putty con durezza finale particolarmente dura, simile a quella del gesso.

- durezza finale 90 Shore A
- adattabilità molto alta
- fresabile
- putty = blu scuro, pasta indurente = rossa

D-38384	Laborsil 90	barattolo di putty da 2 kg 2 x 20 ml tubetti di pasta indurente, rossa, misurino
D-38385	Laborsil 90	secchio di putty da 5 kg tubetto da 100 ml di pasta indurente, rossa, misurino
D-38386	Laborsil 90	secchio di putty da 20 kg 4 x 100 ml tubetti di pasta indurente, rossa, misurino

Pasta indurente

Catalizzatore per siliconi polimerizzanti per condensazione (p. e. Laborsil).

D-48380R	Pasta indurente	rossa	tubetto da 20 ml
D-48381R	Pasta indurente	rossa	tubetto da 100 ml

Siliconi da laboratorio

Regofix trasparente

Campo di applicazione
- materiale per matrici per compositi fotopolimerizzabili per denti anteriori e laterali
- per la realizzazione rapida e facile di mascherine per la radiografia
- ideale per la registrazione guidata del morso in casi difficili

Vantaggi
- durezza finale 70 Shore A
- ottimo da tagliare
- non radio-opaco
- colore: trasparente

D-504876 **Regofix trasparente**
2 x 50 ml cartucce doppie
con 12 cannule di miscelazione, verdi

D-504877 **Regofix trasparente**
8 x 50 ml cartucce doppie

Regofix trasparente	
Colore	trasparente
Durezza finale	70 Shore A
Tempo di lavorazione	40 sec. a 23 °C
Rimozione	120 sec. a 37 °C
Consistenza	media-tipo 2
Ritorno elastico	> 99,9 %
Deformazione sotto pressione	2,5 %
Variazione dimensionale lineare	< 0,02 %
Deformazione sotto pressione residua	< 0,01 %

Esempio di uso Regofix trasparente

Silfix

Materiale per rivestimento di precisione a base di silicone A.

Proprietà
- sviluppato per la tecnica di pressione di muffola della protesi
- caratteristiche di fluidità ideali· durezza finale > 70 Shore A
- garantisce un posizionamento sicuro dei denti nel controstampo
- disponibile in cartucce doppie da 50 ml o flaconi da 200 ml

D-4311 **Silfix**
2 x 200 ml flaconi dosatori con bicchiere miscelatore

D-504310 **Silfix**
4 x 50 ml cartucce doppie

GumQuick	
Tempo di lavorazione	1,5 min.
Rimozione	6,5 min.
Durezza finale	60 Shore A
Resistenza allo strappo	4,5 Mpa
Allungamento alla rottura	175 %

GumQuick

Silicone per addizione per la realizzazione di mascherine gengivali in due variazioni. Lo scorrimento particolare di GumQuick permette l'applicazione mirata con massima precisione nella rivelazione del dettaglio. L'agente isolante DuoSep del set permette la realizzazione della maschera direttamente nell'impronta.

Proprietà

- disponibile in due durezze Shore finali
- colorazione naturale simile alla gengiva
- ottimale caratteristica di fluidità
- privo di ritrazione
- stabile dimensionalmente nel tempo
- si rifinisce senza difficoltà con scalpello o strumenti rotanti
- lavorazione facile e sicura tramite il sistema della doppia cartuccia

GumQuick

Materiale per la realizzazione di mascherine gengivali sviluppato specialmente per la tecnica di corone e ponti con ottimi valori di espansione e resistenza allo strappo.

D-504842 GumQuick Set

Contenuto

- 2 x 50 ml doppie cartucce
- 12 cannule di miscelazione, blu chiaro
- 10 ml flacone DuoSep

D-504888 GumQuick Refill 4 x 50 ml doppie cartucce

Esempio di uso GumQuick

Siliconi da laboratorio

GumQuick implant

Materiale gengivale specialmente sviluppato per l'implantologia con alta durezza finale e minima flessibilità per la costruzione secondaria sicura e precisa. La mascherina gengivale polimerizzata dimostra una superfice resistente all'abrasione.

D-504892 GumQuick implant Set

Contenuto
- 2 x 50 ml cartucce doppie
- 12 cannule di miscelazione, blu chiaro
- 10 ml flacone DuoSep

GumQuick implant	
Tempo di lavorazione	1,5 min.
Rimozione	6,5 min.
Durezza finale	75 Shore A
Resistenza allo strappo	3,9 Mpa
Allungamento alla rottura	55 %

D-504898 GumQuick implant Refill 4 x 50 ml cartucce doppie

DuoSep

Agente separatore per l'isolamento di silicone per addizione e materiali di polietere.

D-4306 DuoSep flacone da 10 ml

Esempio di uso GumQuick implant

MegaBase®

Materiale morbido da ribasatura a base di polisilossani polimerizzabili per addizione. Il silicone autopolimerizzante si presta sia per il metodo di produzione diretto (alla poltrona) che indiretto. Il campo di indicazione comprende p. e. la realizzazione di punti di compressione, la copertura protettiva in seguito ad interventi implantologici, miglioramento dell'effetto ventosa (con creste morbide), etc.

Proprietà

- durezza finale 30 Shore A, estremamente resistente allo strappo
- adesione perfetta e durevole tra silicone e resina PMMA grazie al primer di alta efficacia
- rifinitura priva di difficoltà grazie agli strumenti abrasivi allegati
- superfici ottimali grazie alla lacca di sigillatura autoindurente
- disponibile in cartucce doppie

D-5038220N MegaBase® Starter Kit

Contenuto

- cartuccia doppia di silicone da 50 ml
- 6 cannule di miscelazione, verdi
- flacone da 10 ml MegaBase® adesivo
- flacone da 10 ml MegaBase® lacca
- 3 abrasivi
- blocco a strappo con avvertenze per la cura per i pazienti

D-5038220NR	**MegaBase® silicone**	2 x 50 ml cartucce doppie
D-5038220NA	**MegaBase® adesivo**	flacone da 10 ml
D-5038220NL	**MegaBase® lacca**	flacone da 10 ml

Esempio di uso MegaBase®

Siliconi da laboratorio

QuickSnick – Remover stick

Liquido per sciogliere e rimuovere siliconi per addizione usati, in protesi mobile, per le ribasature morbide (ad es. MegaBase®)

Vantaggi

- la penna dosatrice, garantisce una facile applicazione
- dopo breve tempo si toglie senza lasciare residui
- risparmio di tempo

D-50380 **QuickSnick** 2 penne da 6 ml in scatola con tappo a vite

Odontosil

Silicone per addizione per la realizzazione di posizionatori ortodontici di elastomero. La polimerizzazione a temperatura ambiente consente, accanto al metodo indiretto in muffola, anche l'applicazione indiretta dalla cartuccia doppia direttamente sul modello di set-up.

Proprietà

- applicazione semplice e di facile uso grazie al sistema delle cartucce doppie
- disponibile nelle durezze finali di 50 e 60 Shore A
- con posizionatori Odontosil si possono effettuare senza difficoltà facili correzioni alle posizioni di denti
- resistenza allo strappo ottimale grazie a polimeri altamente funzionali
- chiaro-trasparente
- componenti di sistema disponibili in opzione

D-5038150	**Odontosil 50**	2 x 50 ml cartucce doppie con 12 cannule di miscelazione, verdi
D-5038229	**Odontosil 50**	8 x 50 ml cartucce doppie
D-5038160	**Odontosil 60**	2 x 50 ml cartucce doppie con 12 cannule di miscelazione, verdi
D-5038227	**Odontosil 60**	8 x 50 ml cartucce doppie

Esempio di uso Odontosil

Odontosil lacca

Lacca autoindurente che rimane morbida per la sigillatura delle superfici di posizionatori Odontosil.

D-38231 **Odontosil lacca** flacone da 50 ml

Odontosil diluente per lacca

D-38255 **Odontosil diluente per lacca** flacone da 20 ml

AddiFilm LP lacca

AddiFilm LP è una lacca siliconica trasparente a due componenti, senza solventi e fotopolimerizzabile con luce UV per il rivestimento di posizionatori Odontosil e ribasature morbide a base di siliconi per addizione.

Vantaggi

- senza solventi
- inodore
- delicato per la pelle e biocompatibile

Grazie alla facilità d'impiego si ottengono superfici sigillate trasparenti-lucide

D-38232 **AddiFilm LP**
2 x 50 ml doppie cartucce con 12 cannule di miscelazione, blu-chiaro

UltraTrimm

Dischi abrasivi flessibili per la lavorazione di materiali morbidi.

Campo di applicazione

- fogli di termostampaggio EVA per paradenti sportivi (ad es. Drufosoft®)
- silicone morbido da ribasatura (ad es. MegaBase®)
- silicone per posizionatori (ad es. Odontosil)
- sostituisce la cartavetrata nella protesi totale di resina
- fogli duri di termostampaggio
- fogli di termostampaggio duri/morbidi (ad es. Kombiplast)

Proprietà

- a tre grane diverse per lavorazioni da grossolane a fini
- numero massimo di giri: 15.000 giri/minuto

D-43753 UltraTrimm light

Contenuto
- 12 dischi abrasivi — Ø 28 mm/spessore 7 mm
- 4 dischi di supporto
- 1 mandrino

light

D-43752 UltraTrimm medium

Contenuto
- 12 dischi abrasivi — Ø 28 mm/spessore 7 mm
- 4 dischi di supporto
- 1 mandrino

medium

D-43751 UltraTrimm heavy

Contenuto
- 6 dischi abrasivi — Ø 28 mm/spessore 14 mm
- 4 dischi di supporto
- 1 mandrino



heavy

D-43763 UltraTrimm light	80 dischi abrasivi Ø 28 mm/spessore 7 mm
D-43762 UltraTrimm medium	80 dischi abrasivi Ø 28 mm/spessore 7 mm
D-43761 UltraTrimm heavy	40 dischi abrasivi Ø 28 mm/spessore 14 mm

Supporto per cappette abrasive/Cappette abrasive

Strumenti rotanti per la lavorazione di materiali dentali di consistenza morbida.

Campo di applicazione

- fogli di termostampaggio EVA per paradenti sportivi (ad es. Drufosoft®)
- silicone morbido da ribasatura (ad es. MegaBase®)
- silicone per posizionatori (ad es. Odontosil)

Proprietà

- convenienza economica grazie alle cappette abrasive al corindone intercambiabili
- grana 150 µm
- numero massimo di giri: 20.000 giri/minuto

Supporto per cappette abrasive

D-38230T-3 **Supporto per cappette abrasive**
testa rotonda Ø 14 mm misura 3
(per cappette abrasive n. art. D-38230S-3)

D-38230T-2 **Supporto per cappette abrasive**
testa rotonda Ø 9,5 mm misura 2
(per cappette abrasive n. art. D-38230S-2)

D-38230T-1 **Supporto per cappette abrasive**
testa rotonda Ø 6,5 mm misura 1
(per cappette abrasive n. art. D-38230S-1)

D-4459 **Supporto per cappette abrasive**
a punta Ø 6,5 mm misura 2
(per cappette abrasive n. art. D-4462)

D-4458 **Supporto per cappette abrasive**
a punta Ø 4,5 mm misura 1
(per cappette abrasive n. art. D-4461)

Cappette abrasive

D-38230S-3 **Cappette abrasive**
testa rotonda Ø 13 mm misura 3 5 pezzi
(per supporto per cappette abrasive n. art. D-38230T-3)

D-38230S-2 **Cappette abrasive**
testa rotonda Ø 10 mm misura 2 5 pezzi
(per supporto per cappette abrasive n. art. D-38230T-2)

D-38230S-1 **Cappette abrasive**
testa rotonda Ø 7 mm misura 1 5 pezzi
(per supporto per cappette abrasive n. art. D-38230T-1)

D-4462 **Cappette abrasive**
a punta Ø 7 mm misura 2 5 pezzi
(per supporto per cappette abrasive n. art. D-4459)

D-4461 **Cappette abrasive**
a punta Ø 5 mm misura 1 5 pezzi
(per supporto per cappette abrasive n. art. D-4458)

Prodotti da laboratorio

Modralit® 3K

Materiale a base di poliuretano per la realizzazione di modelli di precisione con assoluta fedeltà di dimensione e riproduzione stabile. Modralit® 3K si adatta in modo eccellente alla realizzazione di modelli di precisione per tutte le tecniche con metalli preziosi e non preziosi, in modo particolare per la ricostruzione, stabile nelle dimensioni, di preparazioni di corone parziali, inlays e rivestimenti.Il set Modralit® 3K basta per ca. 10 arcate dentarie complete.

Grazie alla riproduzione precisa e fedele Modralit è stato utilizzato parecchie volte come materiale per la realizzazione di modelli durante il noto e ambito concorso «Parallelometro d'oro» (dentallabor).

Proprietà

- collabile e ad alta fluidità
- preciso nel dettaglio
- ritrazione < 0,05 %
- resistente all'abrasione e sui bordi
- assolutamente stabile nella dimensione
- limabile e tagliabile dopo solo 1 ora
- si può rivestire con le lacche comunemente in commercio
- separatore come agente isolante tra Modralit® 3K e impronte in polietere disponibile
- colore: avorio

D-3926 Modralit® 3K Set

Contenuto

- 2 x 100 ml flaconi di base
- flacone da 100 ml di liquido catalizzatore
- barattolo da 400 g di materiale di riempimento
- ausili per la miscelazione e il dosaggio

Separator

Separatore

Adatto per l'isolamento

- impronte in polietere/materiali a base poliuretanico
- silicone/silicone

D-4305 Separator flacone da 50 ml

Esempio di uso Modralit® 3K

Isolat film

Isolante a base di alginato, resistente al calore, che forma una pellicola per superfici lisce e prive di pori con eccezionale effetto separatore.

Adatto per l'isolamento
- resina/gesso
- gesso/gesso
- silicone/gesso

D-4304	Isolat film	bottiglia da 1 l
D-4303N	Isolat film	tanica da 5 l

Gelon

Pregiata massa gel per duplicazione a base di agar-agar, idoneo sia per gli scheletrati sia per la tecnica di colata di protesi.

Proprietà
- estremamente duro e di forma stabile
- contrazione minima
- brevi tempi di polimerizzazione
- adatto per la tecnica di scheletrica e di colata

D-38602	Gelon verde	secchio da 6 kg
D-38601	Gelon trasparente	secchio da 6 kg

GipsEx

Solvente chimico per gessi per l'impiego p.e. nella tecnica delle resine. GipsEx è particolarmente efficace e quindi fa risparmiare tempo nella pulizia delle protesi in resina, dei bicchieri per la miscelazione ecc. Idoneo all'impiego in apparecchi ultrasuoni.

D-4395	GipsEx	2 bottiglie da 1 l
D-4396	GipsEx	tanica da 5 l

Dosper evo

Apparecchiatura miscelatrice automatica per il dosaggio di siliconi da duplicazione per addizione con elevata scorrevolezza.

Vantaggi

- Grazie al nuovo sistema di dosaggio del materiale è raccomandato per tutti i siliconi da duplicazione con rapporto di miscelazione 1:1
- Svuotamento completo involontario e scambio dei due componenti sono ora da escludere
- Luce perfetta ed unica sul piano di lavoro grazie ad un'illuminazione priva il più possibile di ombre indesiderate.

Il processo di lavoro viene accorciato e diventa più sicuro. Si ottengono risultati di alta qualità. L'apparecchiatura è pronta all' uso; è economica ed efficiente, quindi adatta anche per piccoli laboratori.

Dati tecnici

Potenza assorbita	250 W
Dimensioni	alt. = 320mm, largh. = 225 mm, prof. = 370mm
Peso	12 kg

D-5050	Dosper evo, rosso	230V/50/60 Hz
D-50501	Dosper evo, argento	230V/50/60 Hz
D-5050-A	Dosper evo, rosso	115V/50/60 Hz
D-50501-A	Dosper evo, argento	115V/50/60 Hz

Comprensivo di

- 5 cannule di miscelazione
- 2 adattatori per bottiglie

Serbatoio di materiale per Dosper evo

Contenitore trasparente in plastica stabile per silicone per duplicazione. Dotato di innesto rapido per un montaggio più facile.
Capacità: ca. 1,7 l per serbatoio

D-5022	Serbatoio di materiale	2 pezzi

Tubi di collegamento per Dosper evo

Tra le taniche di Dublisil® e Dosper evo

D-49366 **Tubi di collegamento,** 2 pezzi per taniche da 5,1 l
lunghezza: 265 mm

D-49367 **Tubi di collegamento,** 2 pezzi per taniche da 21,2 l
lunghezza: 475 mm

Sostegno per Dosper M3-M5 e Dosper evo

Per riporre le taniche di Dublisil® sopra il Dosper.

D-49364 **Sostegno,** piccolo per taniche da 5,1 l
dimensioni: alt. = 371, largh. = 295, prof. = 214 mm

D-49365 **Sostegno,** grande per taniche da 21,2 l
dimensioni: alt. = 665, largh. = 533, prof. = 322 mm

Tubi di collegamento per Dosper M3-M5

Tra le taniche di Dublisil® e Dosper.

D-49362 **Tubi di collegamento,** 2 pezzi per taniche da 5,1 l
lunghezza: 265 mm

D-49363 **Tubi di collegamento,** 2 pezzi per taniche da 21,2 l
lunghezza: 475 mm

Serbatoio di materiale per Dosper M3-M5

Contenitore trasparente in plastica stabile per silicone per duplicazione. Dotato di innesto rapido per un montaggio più facile.
Capacità: ca. 1,5 l per serbatoio

D-5021 **Serbatoio di materiale** 2 pezzi

S-50 kit di conversione della testa di miscelazione per apparecchi Dosper

Testata di miscelazione S-50 con alloggio cannule modificato, completa di viti per un montaggio semplice e veloce. Apparecchi Dosper con testa di miscela per cannule di miscelazione da 48 ml, possono essere aggiornati al nuovo sistema S-50 con questo semplice adattamento. La testa di miscela S-50 è dotata di aperture di fuoriuscita separate spazialmente l'una dall'altra, in modo da eliminare il rischio di miscelazione accidentale dei due componenti al silicone al momento dell'innesto o della rimozione delle cannule di miscela. Non sussiste inoltre il rischio di intasamenti della testa di miscela causati da materiale indurito, e viene garantito un utilizzo dell'apparecchio privo di intoppi.

D-50456N **S-50 kit di conversione della testa di miscelazione**
con 5 cannule di miscelazione

Labormat SD

Grande e robusta apparecchiatura di ebollizione (lavamuffole) per fino a 12 muffole. Adatto anche alla polimerizzazione di resine per protesi.

Vantaggi

- coperchio e contenitore in acciaio inox
- temperatura a regolazione continua da 0 a 95 °C
- tempo di spruzzatura individualmente regolabile tramite il timer da 6 minuti
- timer da 24 ore
- diffusore manuale a spruzzo integrato
- pratico coperchio scorrevole
- tasto rapido per lo sgrassaggio
- dotata di rotelle per un facile spostamento (smontabili)

Disponibili in opzione

- cestino per 3 muffole (n. art. D-3604)
- il Labormat SD contiene fino a 4 cestini per muffole

Dati tecnici

Dimensioni	alt. = 940 , largh. = 635, prof. = 660 mm
Peso	75,0 kg
Potenza assorbita	3,1 KW
Quantità acqua	50 l
Intervallo di temperatura	0-95 °C

D-3601 Labormat SD, 230 V/50 Hz

Comprensivo di

- tubo di carico/scarico acqua
- spazzola di pulitura
- rotelle
- lamiera alloggiamento per riporre le muffole
- bacinella di scarico per l'acqua sporca

Tensione diversa su richiesta

Filtri

Per intercettare residui di cera derivati dall'immersione in acqua bollente, particelle di gesso ecc. negli apparecchi Labormat.

D-36018 Filtri 18 x 60 cm 10 pezzi

- 2 filtri/Labormat SD
- 1 filtro/Labormat TH

Cestino per muffole per apparecchi Labormat

Per 3 muffole in V2A e con impugnatura in plastica.

D-3604 Cestino per muffole

- il Labormat SD contiene fino a 4 cestini per muffole
- il Labormat TH contiene fino a 2 cestini per muffole

Labormat TH

Apparecchiatura di ebollizione (lavamuffole) compatta per fino a 6 muffole. Adatto anche alla polimerizzazione di resine per protesi.

Vantaggi

- coperchio e contenitore in acciaio inox
- temperatura a regolazione continua da 0 a 95 °C
- tempo di spruzzatura individualmente regolabile tramite il timer da 6 minuti
- diffusore manuale a spruzzo integrato
- pratico coperchio ribaltabile
- tasto rapido per lo sgrassaggio

Disponibili in opzione

- cestino per 3 muffole (n. art. D-3604)
- il Labormat TH contiene fino a 2 cestini per muffole

Dati tecnici

Dimensioni	alt. = 500, largh. = 570, prof. = 400 mm
Peso	38,0 kg
Potenza assorbita	3,2 KW
Quantità acqua	17 l
Intervallo di temperatura	0-95 °C

D-3603N Labormat TH, 230 V/50 Hz

Comprensivo di

- spazzola per pulitura
- lamiera alloggiamento per riporre le muffole

Tensione diversa su richiesta

Carrello

Con rotelle per Labormat TH.
Dimenisioni alt. = 435, largh. = 590, prof. = 370 mm.
Dimensioni diverse su richiesta.

D-3607 Carrello

Unisol E

Decalcificante efficace che viene impiegato per la cura di apparecchiature di ebollizione sottoposte a uso intenso (p. e. Labormat).

D-4383 Unisol E barattolo da 2,5 kg

Unisol W

Additivo per sciogliere la cera per la pulizia rapida e senza difficoltà di apparecchiature di ebollizione (p. e. Labormat).

D-4392 Unisol W 2 bottiglie da 1 l
D-4393 Unisol W tanica da 5 l

Polymax

Vantaggi
- temperatura a regolazione continua per la polimerizzazione a caldo e a freddo
- timer da 90 minuti
- pressione dell'aria a regolazione variabile, fino a 5 bar (Polymax 5 fino a max. 6 bar)
- sistema di guarnizione automatico di sicurezza
- controllo della pressione mediante manometro, visualizzazione digitale di tempo e temperatura
- Pentola a pressione in alluminio speciale coattato
- resistente custodia esterna in poliuretano
- copertura custodia in acciaio inossidabile
- tecnica che non richiede manutenzione
- valvola scarico acqua
- a riscaldamento spento idoneo anche per la pressurizzazione

Polymax 1

Polimerizzatore a pressione con margine di temperatura fino a 95 °C per una muffola in ottone incl. staffa ovvero 2 muffole Castdon.

Dati tecnici

Dimensioni	alt. = 225, largh. = 295, prof. = 315 mm
Pentola a pressione	Ø 160 mm
Profondità pentola a pressione	110 mm
Peso	10,2 kg
Potenza assorbita	450 W per 115/230 V
Pressione min./max.	3/5 bar
Intervallo di temperatura	fino a 95 °C

D-3429	Polymax 1	95 °C, rosso	230 V / 50/60 Hz
D-3429-A	Polymax 1	95 °C, rosso	115 V / 50/60 Hz
D-34291	Polymax 1	95 °C, argento	230 V / 50/60 Hz
D-34291-A	Polymax 1	95 °C, argento	115 V / 50/60 Hz

Comprensivo di
Flessibile pressione e flessibile scarico acqua

Tensione diversa su richiesta

Polymax 1 (120 °C)

Apparecchiatura di sistema costruttivo simile alla Polymax 1 di sopra, pero con margine di temperatura fino a 120 °C e una pressione minima/massima di 3 / 4,2 bar.

D-3428	Polymax 1	120 °C, rosso	230 V / 50/60 Hz
D-3428-A	Polymax 1	120 °C, rosso	115 V / 50/60 Hz
D-34281	Polymax 1	120 °C, argento	230 V / 50/60 Hz
D-34281-A	Polymax 1	120 °C, argento	115 V / 50/60 Hz

Comprensivo di
Flessibile pressione e flessibile scarico acqua

Tensione diversa su richiesta

Polymax 3

Polimerizzatore a pressione con margine di temperatura fino a 95 °C per 3 muffole in ottone incl. staffa ovvero 6 muffole Castdon.

Dati tecnici

Dimensioni	alt. = 440, largh. = 295, prof. = 315 mm
Pentola a pressione	Ø 160 mm
Profondità pentola a pressione	300 mm
Peso	15,1 kg
Potenza assorbita	900 W per 115/230 V
Pressione min./max.	3/5 bar
Intervallo di temperatura	fino a 95 °C

D-3422	Polymax 3, rosso	230 V / 50/60 Hz
D-3422-A	Polymax 3, rosso	115 V / 50/60 Hz
D-34221	Polymax 3, argento	230 V / 50/60 Hz
D-34221-A	Polymax 3, argento	115 V / 50/60 Hz

Comprensivo di
Flessibile pressione e flessibile scarico acqua

Tensione diversa su richiesta

Polymax 5

Polimerizzatore a pressione con margine di temperatura fino a 95 °C con pressione a regolazione continua da 3 a 6 bar. Grazie al volume pentola a pressione particolarmente grande per l'alloggiamento di articolatori anche grandi, per 3 muffole in ottone incl. staffa ovvero 4 muffole Castdon.

Vantaggi

- volume pentola a pressione particolarmente grande per l'alloggiamento di articolatori anche grandi
- pressione a regolazione continua da 3 a 6 bar

Dati tecnici

Dimensioni	alt. = 310, largh. = 345, prof. = 385 mm
Pentola a pressione	Ø 220 mm
Profondità pentola a pressione	174 mm
Peso	16,9 kg
Potenza assorbita	900 W per 115/230 V
Pressione min./max.	3/6 bar
Intervallo di temperatura	da 0 fino a 95 °C

D-3423	Polymax 5, rosso	230 V / 50/60 Hz
D-3423-A	Polymax 5, rosso	115 V / 50/60 Hz
D-34231	Polymax 5, argento	230 V / 50/60 Hz
D-34231-A	Polymax 5, argento	115 V / 50/60 Hz

Comprensivo di

Flessibile pressione e flessibile scarico acqua
Tensione diversa su richiesta

Pneupress T

Apparecchio a pressione universale per inclusioni e per la duplicazione a pressione, per la produzione di modelli in gesso senza bolle.

Vantaggi

- timer da 60 minuti
- possibilità di impostare una temperatura costante di 37 °C
- camera a pressione orizzontale, Ø 160 mm, profondità 300 mm
- coperchio ribaltabile con sistema automatico di tenuta stagna
- pressione regolabile in modo continuo fino a 6 bar
- coperchio del contenitore in acciaio inox

Dati tecnici

Dimensioni	alt. = 310, largh. = 290, prof. = 415 mm
Pressione min./max.	3/6 bar
Peso	16,5 kg
Potenza assorbita	100 W

D-3480	Pneupress T, 230 V/50 Hz comprensivo di flessibile pressione
D-3480-A	Pneupress T, 115 V/60 Hz comprensivo di flessibile pressione

Tensione diversa su richiesta

Polylux PT

Apparecchiatura per la fotopolimerizzazione con timer 5/10 minuti per il laboratorio e lo studio. Impiego universale nel margine spettrale di 300-500 mm con combinazione di raggi UVA e luce blu.

Vantaggi

- uso semplicissimo
- design compatto e bello nella forma, cassetto con filtro protettivo per gli occhi
- alta intensità di luce, tempi di polimerizzazione brevi
- lunga durata di vita dei tubi luminescenti di ca. 1.000 ore, semplice sostituzione dei diffusori di luce
- con timer elettronico, tempo di polimerizzazione a scelta 5 o 10 minuti

Dati tecnici

Dimensioni	alt. = 115, largh. = 220, prof. = 300 mm
Peso	2,2 kg
Potenza assorbita	100 W

D-38055T	Polylux PT	con timer 5/10 minuti, 230 V/50 Hz
D-38055T-A	Polylux PT	con timer 5/10 minuti, 115 V/60 Hz

Tensione diversa su richiesta

Tubi luminescenti di ricambio

Per apparecchiature Polylux.

51514 **Tubo luminescente di ricambio UVA, 9 W/78**
Per ogni apparecchiatura Polylux sono necessari 2 tubi luminescenti UVA

51517 **Tubo luminescente di ricambio di luce blu, 9 W/71**
Per ogni apparecchiatura Polylux è necessario 1 tubo luminescente di luce blu

Accessori

Cannula di miscelazione	N. art.	Miscela	Ø interno	Pezzi	Colore	Prodotto
	D-4960	1:1	5,4 mm	40	trasparente	solo per Dosper M4
	D-4960-1			100		
	D-4970-1	1:1	5,4 mm	40	rosa	Dosper evo/M5 StoneBite® StoneBite® scan StoneBite® scan plus Silfix
	D-49701-1			100		
	D-4970-2	1:1	6,5 mm	40	verde	Fresh® clear Fresh® heavy body Fresh® mono Fresh® scan Regofix MegaBase® Odontosil
	D-49701-2			100		
	D-4970-3	1:1	3,2 mm	40	blu chiaro	AddiFilm LP GumQuick GumQuick Scan GumQuick implant
	D-49701-3			100		
	D-4970-4	4:1	3,2 mm	40	blu chiaro	Fixtemp C&B
	D-49701-4			100		
	D-4970-5	1:1	4,2 mm	40	giallo	Fresh® light
	D-49701-5			100		
	D-4970-6	1:1	2,5 mm	40	marrone	Fixtemp cement Fresh® green Fit
	D-49701-6			100		
	D-4981	5:1	6,0 mm	50	giallo	Fresh® 380 ml Zerosil® soft
	D-4982			15		

DS 50 Injector

Dosatore per cartucce doppie S-50. Disponibile in due versioni per cartucce doppie 1:1 e cartucce doppie 4:1.

D-5007	DS 50 Injector 1:1	
D-5008	DS 50 Injector 4:1	

Puntali

Per cannule di miscelazione per l'applicazione intraorale.

D-49602	Puntali (per es. per Fresh® clear)	trasparente	40 pezzi
D-49604	Puntali (per es. per Fresh® light)	giallo	40 pezzi

Puntali di applicazione

Per cannule di miscelazione per l`applicazione intraorale. Forma appiattita per materiali di registrazione del morso.

D-49603	Puntali di applicazione (per es. per StoneBite®)	trasparente	40 pezzi

Cannule di applicazione

Per siringhe dosatrici per l'applicazione intraorale.

D-2308	Cannule di applicazione (per es. per Cenit L)	nero	0,9 mm	15 pezzi

Anello da baionetta

per 380 ml cartuccia grande.

D-4980	Anello da baionetta	giallo	1 pezzo

Indice

A

AddiFilm LP lacca 67
Anelli distanziatori in gomma 36
Anello da baionetta 81
Anello in spugna – per Muffola Dublisil® 59
Assortimento di campionatura di fogli di termostampaggio 38

B

BioBleach® hard – 0,5 mm 26
BioBleach® soft – 1 mm 26
Biolit D 27
Biolon 27
BlueSpray 17
BlueSpray plus 17

C

Cannule di applicazione 81
Cannula di miscelazione – 4:1, blu chiaro 80
Cannula di miscelazione – blu chiaro 80
Cannula di miscelazione – giallo 80
Cannula di miscelazione – marrone 80
Cannula di miscelazione – per Dosper M4, trasparente 80
Cannula di miscelazione – per Dosper M5 / evo 80
Cannula di miscelazione – rosa 80
Cannula di miscelazione – verde 80
Cappette abrasive – a punta 69
Cappette abrasive – testa rotonda 69
Carrello – con rotelle, per Labormat TH 75
Castdon ausili per il dosaggio 46
Castdon Base polvere 48
Castdon Bonding 46
Castdon Color Monomer 49
Castdon Color polvere 49
Castdon Intense polvere 49
Castdon Liquid 46
Castdon polvere – rosa-opaco 46
Castdon polvere – rosa-trasparente 46
Castdon polvere – trasparente 46
Castdon Starter Kit – rosa-opaco 45
Castdon Starter Kit – rosa-trasparente 45
Cenit L 56
Cestino per muffole per apparecchi Labormat 79
Cleaner 51

D

DentureArt System Pack 48
Dosper evo 72
Drufolen H 28
Drufolen W 28
Drufomat scan 21
Drufosmart 23
Drufosmart scan 22
Drufoplast – 2 mm 29
Drufoplast – 3 mm, con impugnatura già montata 29
Drufoplast – 3 mm 29
Drufosoft® 31
Drufosoft® bicolour 32
Drufosoft® colour 31
Drufosoft® colourmix 32
Drufosoft® Primer 35
Drufosoft® pro – 3 mm 28
Drufosoft® Shell 33
Drufosoft® Shell – colourmix 33
Drufosoft® Shell Starter Set 34
Drufosoft® tricolour – 3 mm 32
DS 50 Injector 1:1 81
DS 50 Injector 4:1 81
Dublisil® 15 58
Dublisil® 15 speed 57
Dublisil® 20 58
Dublisil® 20 speed 57
Dublisil® 22 plus 58
Dublisil® 30 59
DuoSep 69

F

Fillin – Materiale di fissaggio 37
Filtri 74
Finishing Liquid 37
Fixtemp C&B 14
Fixtemp cement 15
Fixtemp Repair Set 15
Fixtemp Seal & Repair 15
Foglio in lattice 35
Forbici per fogli 37
Fresa quadrangolare 37
Fresa speciale 37
Fresh® adhäsiv 11
Fresh® clear 7
Fresh® green fit 18
Fresh® heavy body 8
Fresh® light 8
Fresh® mono 9
Fresh® putty 7
Fresh® scan 19
Funky tool 37

G

Gelon 47, 71
GipsEx 71
Gomma isolante porosa 39
Granulato
– consigliato per l'utilizzo in apparecchi Drufomat 36
Granulato d'acciaio
– consigliato per l'utilizzo in apparecchi Vacfomat 36
Granulato d'acciaio temperato 36
Grasso al silicone 38
GumQuick 63
GumQuick implant 64
GumQuick scan 19

I

Impugnature per cucchiaio Drufoplast 29
Inserto a pressione P 38

Inserto K7 38
Inserto per polimerizzazione a pressione D 38
Isolat film 35, 47, 71

K
Kombiplast – 1,8 mm 29
Kombiplast – 3 mm 29

L
Labormat SD 74
Labormat TH 75
Laborsil pro 70 60
Laborsil pro 90 60
Lightdon Bonding 55
Lightdon Splint resina di modellazione 55
Lightdon Splint Starter Kit 55
Lightpaint On colore in polvere 50
Lightpaint On secondo Klaus Müterthies 50
Lightplast lacca 54
Lightplast placche base – naturale 54
Lightplast placche base – rosa 54
Liquid 51

M
MaxiFresh™ compresse detergenti 26
MegaBase® adesivo 65
MegaBase® lacca 65
MegaBase® silicone 65
MegaBase® Starter Kit 65
Modralit® 3K Set 70
Muffola Castdon 46
Muffola Dublisil® – con mantenitore di spazio in spugna 59

N
NanoVarnish 53

O
Odontosil 50 66
Odontosil 60 66
Odontosil diluente per lacca 67
Odontosil lacca 67

P
Pasta indurente 61
Plaquit 53
Pneupress T 78
Polylux PT 79
Polymax 1 (120 °C) 77
Polymax 1 (95 °C) 76
Polymax 3 77
Polymax 5 78
Puntali – giallo 81
Puntali – trasparente 81
Puntali di applicazione – trasparente 81

Q
QuickSnick – Remover stick 66

R
Regofix opaco 13
Regofix trasparente 13, 62

S
S-50 kit di conversione della testa
di miscelazione per apparecchi Dosper 73
Separator 70
Serbatoio di materiale per Dosper evo 72
Serbatoio di materiale per Dosper M3-M5 73
Set di attrezzi di rifinitura
per la tecnica di termostampaggio 39
Shell Former 35
Signature® Label 33
Signature® Mouthguard Box 33
Silfix 62
Siliform 47
Sostegno, grande – per taniche da 21,2 l (25 kg) 73
Sostegno, piccolo – per taniche da 5,1 l (6 kg) 73
StoneBite® 12
StoneBite® scan 18
StoneBite® scan plus 17
Strisce radiografiche opache 32
Supporto per cappette – a punta 69
Supporto per cappette – testa rotonda 69
Surface 51

T
Tavoletta per miscelazione 51
TrayFix 30
Tubetto per la perforazione dei canali 47
Tubi di collegamento per Dosper evo 72
Tubi di collegamento per Dosper M3-M5 73
Tubo luminescente di ricambio di luce blu 79
Tubo luminescente di ricambio UVA 79

U
UltraTrimm heavy 68
UltraTrimm light 68
UltraTrimm medium 68
Unisol E 75
Unisol W 75
UZF (foglio spaziatore) – 120 x 0,1 mm 30
UZF (foglio spaziatore) – 42 x 0,1 mm 30
UZF (foglio spaziatore) per foglio
di termoformatura Biolon – 120 x 0,1 mm 30

V
Vacfomat U 24
Veins 49

Z
Zerosil® soft 10

Condizioni generali di vendita

§ 1 Aspetti generali

(1) Le seguenti condizioni sono componenti del contratto stipulato con noi.
(2) Le nostre condizioni generali di vendita sono valide, nella loro più recente versione, anche per le vendite successive e non è quindi necessario indicare ciò espressamente o concordarlo al momento della stipulazione.
(3) Conferme ulteriori, controfferte o altri riferimenti dell'acquirente, che rimandino alle sue condizioni commerciali, sono validi solo a condizione che siano stati da noi confermati per iscritto.
(4) L'acquirente può cedere i crediti derivanti da negozi giuridici conclusi con noi solo dietro nostra esplicita approvazione.

§ 2 Offerte; Accettazione

(1) Le nostre offerte sono sempre non vincolanti – in modo particolare per quanto riguarda le quantità, il prezzo e il termine di consegna.
(2) Gli ordini dell'acquirente sono da considerarsi accettati solo quando li abbiamo confermati per iscritto. Se non confermiamo per iscritto un contratto concluso verbalmente o telefonicamente, come conferma vale la fattura da noi inviata.

§ 3 Prezzi

(1) I nostri prezzi sono da intendersi noncomprensivi dell'imposta di valore aggiunto valida al momento della consegna. I prezzi non comprendono le spese di trasporto, spedizione, imballo dei prodotti se non diversamente concordato.
(2) Se tra la stipulazione del contratto e la consegna, a causa di modifiche apportate alle norme giuridiche, risultano delle imposte supplementari o più elevate – in modo particolare diritti doganali, tassazioni, stabilizzazione dei cambi -, siamo autorizzati ad aumentare proporzionalmente il prezzo d'acquisto concordato. Lo stesso vale per le tasse d'inchiesta.

§ 4 Condizioni di pagamento

(1) I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuno sconto. In caso di nuovi clienti per l'esportazione la consegna viene eseguita solo con pagamento anticipato.
(2) Accettiamo cambiali o assegni solo in base ad un accordo particolare e sempre solo a titolo di pagamento. Le spese per le cambiali sono a carico dell'acquirente e devono essere pagate subito.
(3) Se l'importo della fattura non viene saldato al massimo entro 30 giorni dalla data della fattura o entro il termine ultimo per il pagamento, siamo autorizzati a calcolare interessi di mora per un ammontare dimostrato pari almeno all'8 % sul tasso d'interesse di base della Banca Centrale Europea, senza che ciò richieda un particolare sollecito.
(4) Se l'acquirente non ha più un regolare esercizio commerciale, e soprattutto se gli vengono pignorati i beni, gli vengono protestati un assegno o una cambiale o si verifica una sospensione dei pagamenti o viene richiesta una procedura di concordato giudiziario o extragiudiziario, una procedura di concordato che lo riguarda o un procedimento per insolvenza, siamo autorizzati ad esigere subito tutti i nostri crediti derivanti dal nostro rapporto d'affari, anche se abbiamo accettato cambiali o assegni. Lo stesso vale anche quando l'acquirente è in ritardo con i nostri pagamenti o quando veniamo a conoscenza di altre circostanze che rendono dubbioso il suo essere degno di credito. In un caso del genere siamo inoltre autorizzati a pretendere pagamenti anticipati o prestazioni di garanzia o a recedere dal contratto.

§ 5 Quantità, qualità, descrizione

(1) In caso di produzioni fuori serie siamo sempre autorizzati a consegnare fino al 10 % in più o in meno rispetto a quanto concordato.
(2) Siamo autorizzati a consegne parziali conformi.

§ 6 Spedizione; consegna

(1) La merce viaggia sempre non assicurata ed in ogni caso a rischio e pericolo dell'acquirente. Ciò vale anche per consegne con porto franco ed indipendentemente dal tipo di mezzo di trasporto utilizzato. Solo su esplicita richiesta dell'acquirente può venire stipulata un'assicurazione sul trasporto. I costi che ne derivano sono esclusivamente a carico dell'acquirente.
(2) La scelta del luogo di spedizione, il tragitto e il mezzo di trasporto viene fatta, in mancanza di un diverso accordo scritto, da noi, a nostra discrezione, senza assumerci la responsabilità del trasporto più economico e più veloce.
(3) Se l'acquirente organizza il mezzo di trasporto, è responsabile della puntualità. Eventuali ritardi devono esserci comunicati tempestivamente. I costi che ne derivano sono a carico dell'acquirente.
(4) Il nostro impegno a rispettare i tempi di consegna è sempre soggetto alla riserva del nostro tempestivo e regolare approvvigionamento.
(5) I tempi di fornitura e di consegna indicati sono sempre non vincolanti, a meno che non sia stato preso esplicitamente un accordo diverso per iscritto.
(6) Impedimenti alla consegna per cause di forza maggiore o per eventi imprevedibili e non dipendenti da noi, come interruzione del lavoro, sciopero, serrata, disposizioni d'ufficio, abolizione successiva delle possibilità di esportazione o di importazione e la riserva riguardo al nostro stesso approvvigionamento in base al cap. 5, ci esonerano per la durata e l'estensione dei loro influssi dall'obbligo di rispettare i tempi di fornitura e di consegna concordati. Ci autorizzano anche a recedere dal contratto senza che all'acquirente spettino un indennizzo o altre pretese.
(7) Se si oltrepassa il tempo di fornitura e di consegna concordato senza che vi sia un impedimento alla consegna come indicato nel cap. 6, l'acquirente deve concederci per iscritto una proroga adeguata di almeno 2 settimane. Se anche questa proroga non viene da noi rispettata, l'acquirente è autorizzato a recedere dal contratto ma non a far valere diritti d'indennizzo per inadempienza o ritardo, a meno che non siamo incolpati di dolo o colpa grave.

§ 7 Obbligo di controllo e di notifica dei difetti

(1) L'acquirente è tenuto a controllare immediatamente la merce alla consegna nel luogo di destinazione concordato o in caso di ritiro di persona e ad eseguire un controllo di qualità almeno con un prelievo rappresentativo di campioni.
(2) L'acquirente deve presentare comunicazione dei difetti subito dopo aver ricevuto la merce. Se l'acquirente tralascia di fare questa denuncia, la merce risulta come accettata. A meno che si tratti di un difetto che non era visibile durante il controllo. Per il resto valgono i §§ 377 e segg. del Codice di Diritto Commerciale.

§ 8 Garanzia

(1) Un recesso completo o parziale è possibile, fino a che l'ordine non é stato elaborato. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per richieste di recesso non pervenute in tempo utile. In caso di recesso ritardato, l'acquirente è obbligato all' accettazione.
Un recesso successivo da o sostituzione di prestazioni perfettamente in ordine dipende da accomodamento nel singolo caso. Ci riserviamo in tali casi di calcolare un forfait di spesa del 10 % dell'importo netto dell ordine. Sostituzione o rispedizione possono essere fatte solo dopo averlo concordato con noi e non con tassa a carico del destinatario.
Se l'acquirente, contrariamente all'accordo, dovesse effettuare la rispedizione con tassa a carico del destinatario, allora egli è obbligato a sostenere le spese che la nostra ditta gli fattura per questo. Tali spese consistono del corrispettivo da pagare e di un forfait di spea del 10 % dell' importo netto dell'ordine.
Se la merce è difettosa, le pretese dell'acquirente si limitano, a nostra scelta, o all'eliminazione del difetto o alla fornitura di merce perfetta (adempimento successivo).
(2) Se l'eliminazione dei difetti non avviene entro una determinata scadenza o se fallisce, l'acquirente ha il diritto, a sua scelta, di ridurre o di recedere dal contratto.
(3) Le richieste sui difetti cadono in prescrizione allo scadere di un anno dalla consegna.
(4) Le richieste sui difetti non si riferiscono all'usura naturale, e tanto meno a danni che si verificano dopo il trapasso del rischio a causa di un uso improprio o non conforme, una sollecitazione eccessiva, mezzi di gestione inadeguati e influssi chimici, elettrochimici o elettrici, che non sono previsti dal contratto. Non sono ammessi difetti verificatisi a causa di modifiche, lavori di riparazione e di manutenzione eseguiti non a regola d'arte da parte dell'acquirente o di terzi.
(5) I nostri apparecchi rigenerati vengono controllati accuratamente prima di essere messi in vendita, tuttavia si esclude una responsabilità per vizi della cosa.

§ 9 Responsabilità

Altrimenti rispondiamo, in base alle disposizioni di legge, nella misura in cui violiamo colpevolmente un obbligo contrattuale fondamentale; in questo caso però la responsabilità dell'indennizzo è limitata al danno effettivo, prevedibile. La responsabilità per violazione colpevole alla vita, al corpo o alla salute rimane intatta; ciò vale anche per la responsabilità costrittiva secondo la legge sulla garanzia del prodotto. Si esclude qualsiasi responsabilità, se non esplicitamente diversamente concordato.

§ 10 Riservato dominio

(1) La merce consegnata rimane di nostra proprietà, fino a quando l'acquirente non ha pagato tutti i crediti derivanti dal rapporto d'affari – compresi anche crediti a saldo da conto corrente, cambiali di rifinanziamento e di conversione.
(2) L'acquirente è autorizzato a vendere la merce da noi fornita con un regolare svolgimento degli affari. L'autorizzazione concessa decade soprattutto nei casi sopra indicati al § 4 (4). Inoltre siamo autorizzati a revocare i diritti d'alienazione dell'acquirente con dichiarazione scritta, se quest'ultimo è in ritardo con l'adempimento dei suoi obblighi nei nostri confronti o in modo particolare se è in ritardo con i pagamenti, oppure se veniamo a conoscenza di altre circostanze che possono rendere dubbioso il suo essere degno di credito.
(3) Per quanto riguarda il diritto dell'acquirente a trasformare la merce da noi fornita valgono le restrizioni del cap. 2. Con la trasformazione l'acquirente non acquisisce nessun possesso dei beni prodotti, né totali, né parziali; la lavorazione avviene gratuitamente esclusivamente per noi produttori ai sensi del § 950 del Codice Civile. Se tuttavia, per qualche circostanza, il nostro riservato dominio dovesse decadere, noi e l'acquirente siamo già fin d'ora d'accordo, che il possesso del bene con la lavorazione passa a noi, noi accettiamo il passaggio di proprietà e l'acquirente rimane il depositario gratuito del bene.
(4) Se la nostra merce soggetta a riserva viene utilizzata con merce che è ancora proprietà altrui o con essa indissolubilmente mescolata, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene o dell'entità mescolata. Il valore della comproprietà si ottiene dal rapporto del valore fatturato della merce da noi fornita soggetta a riserva con il valore fatturato della merce rimasta.
(5) La merce, di cui acquisiamo proprietà o comproprietà secondo i citati cap. 3 e 4, vale, come la merce fornita con riservato dominio secondo il cap. 1, come bene soggetto a riserva ai sensi delle seguenti norme.
(6) L'acquirente ci cede fin da ora i crediti derivanti da una rivendita della merce soggetta a riserva. Nei crediti derivanti da una rivendita rientra anche il credito nei confronti della banca, che, nell'ambito della rivendita, apre o conferma una lettera di credito a favore dell'acquirente (= rivenditore). Con la presente accettiamo questa cessione. Se la merce soggetta a riserva è un prodotto di trasformazione o un'entità mista, in cui, accanto alla merce da noi fornita, sono contenuti solo quegli articoli che sono stati forniti all'acquirente o che gli sono stati forniti da terzi esclusivamente con il cosiddetto riservato dominio semplice, l'acquirente cede a noi il credito totale derivante dalla rivendita della merce. Altrimenti, in caso quindi di una coincidenza di cessioni anticipate a noi e ad altri fornitori, ci spetta una frazione del ricavo della vendita, corrispondente al rapporto tra il valore fatturato della nostra merce e il valore fatturato delle altre merci trasformate o miscelate.
(7) Ci impegniamo a svincolare le cauzioni a propria garanzia, su richiesta del cliente, nella misura in cui il loro valore non superi più del 10% i crediti che devono essere garantiti.

§ 11 Disposizioni finali

(1) Le vendite oggetto delle presenti Condizioni Generali sono regolate dal diritto tedesco con espressa esclusione dell'applicazione del diritto internazionale di vendita delle Nazioni Unite.
(2) Unna è il foro competente e luogo di adempimento per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale.
(3) L'inefficacia di alcune disposizioni delle condizioni generali di vendita non intacca l'efficacia delle restanti norme. Disposizioni inefficaci sono da intendersi sostituite da quelle norme efficaci che sono adatte a realizzare, per quanto possibile, lo scopo economico della norma soppressa.

01/2008

B&D Design 150411-1300-D-770207

Liberatoria

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna

Telefono +49 2303 8807-0
Telefax +49 2303 8807-55
E-Mail info@dreve.de
Internet www.dreve.com

Impostazione e fotografia prodotti

Dreve ProDiMed GmbH
Scomp. B&D Design
Einsteinstraße 38
59423 Unna

Non assumiamo la responsabilità di eventuali errori contenuti in questo catalogo e le conseguenze da essi derivanti. La fornitura dei prodotti sarà effettuata in base alle nostre condizioni generali di vendita. Ci riserviamo il diritto di modifiche tecniche. I colori nel catalogo possono risultare alterati, non garantiamo per eventuali deviazioni rispetto ai colori originali.

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31 • 59423 Unna/Germania
Telefono +49 2303 8807-0 • Telefax +49 2303 8807-55
info@dreve.de • www.dreve.com